


SYSTEM KONFIGURACJA



WANAS®

21 ELEMENTÓW

aż 240 możliwości podłączenia

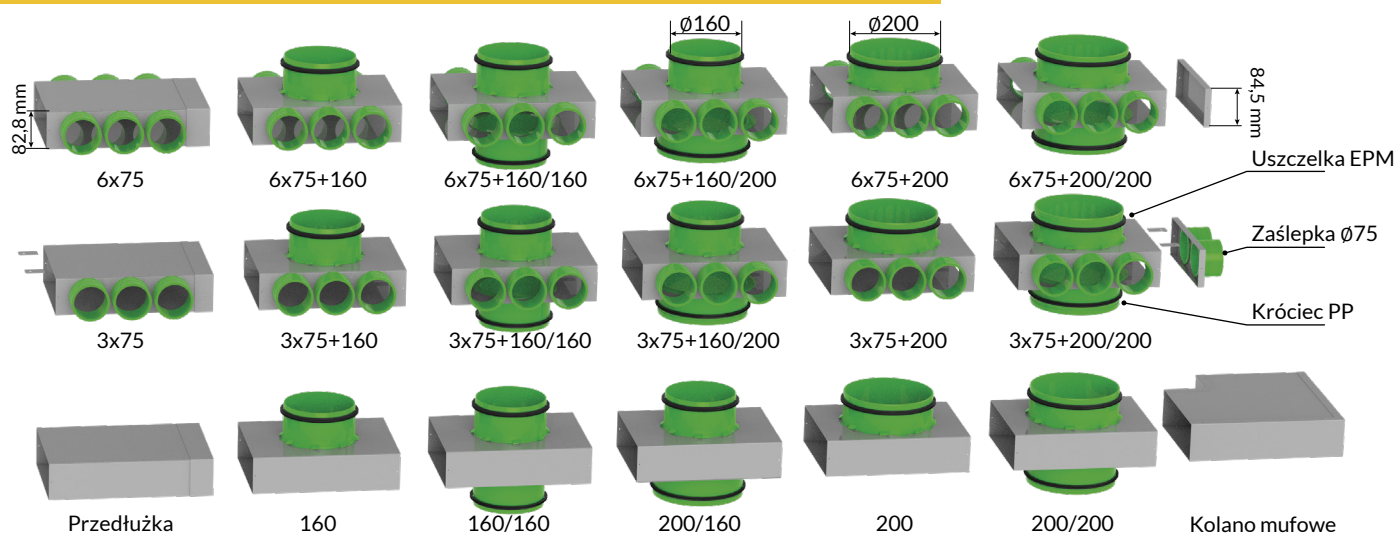


Z tym systemem nie zaskoczy cię żadna budowa

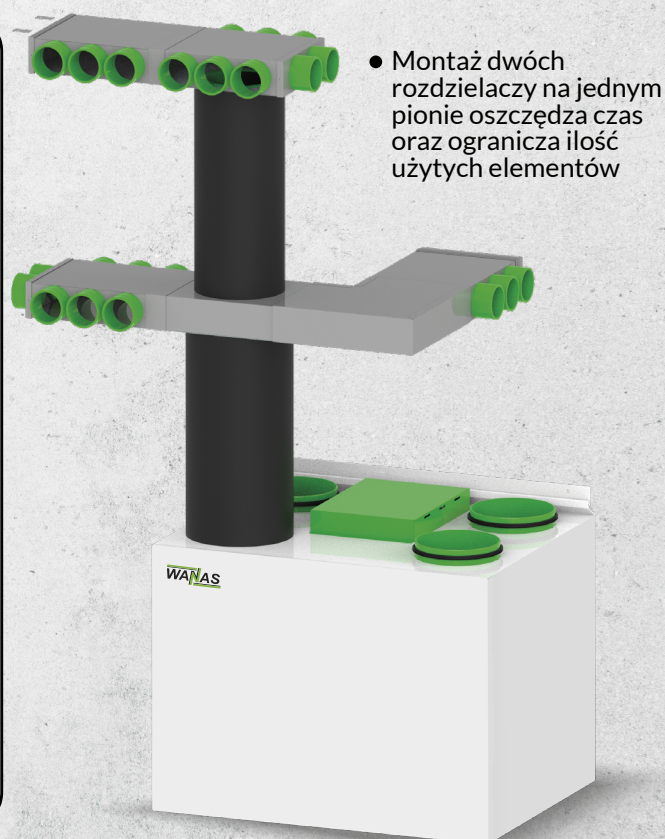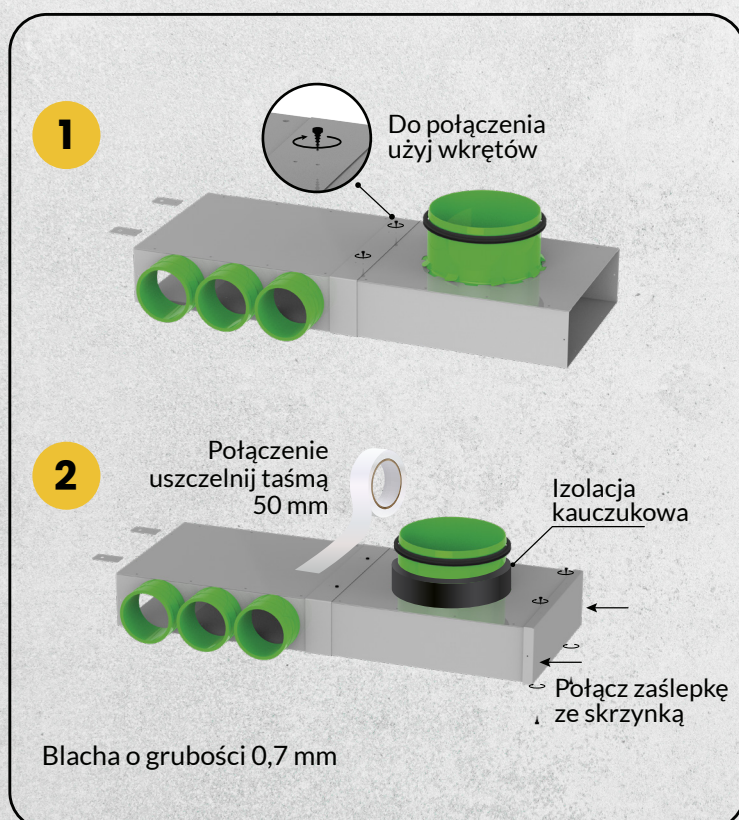


ZALECANA ŚREDNICA RURY DOLOTOWEJ

240 m ³ /h	→ 8 x Ø75	→ Ø160
300 m ³ /h	→ 10 x Ø75	→ Ø160 (Ø200)
360 m ³ /h	→ 12 x Ø75	→ Ø200



1 x Ø75 → max 30 m³/h

SKRZYNKA NAWIEWNO-WYCIĄGOWA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

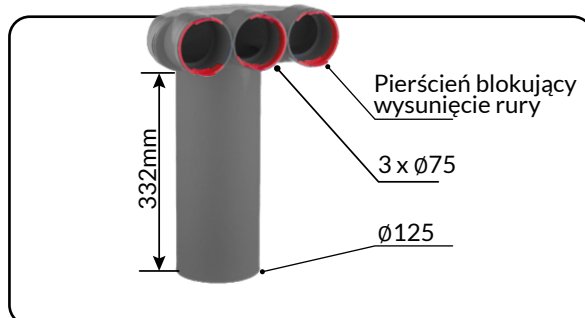

Izolacja kauczuk 19 mm