




Dane techniczne		COMBO 1330 H
Max. wartość natężenia przepływu przy 100 Pa	m ³ /h	1330
Powierzchnia wentylowana do	m ²	600
Klasa efektywności energetycznej	-	A
Sprawność do	%	87
Pobór energii	W	27-671
Moc nagrzewnicy wstępnej	W	3000
Średnica króćców	mm	315
Poziom mocy akustycznej Bieg I	dB(A)	34,2
Klasa filtracji	-	ePM 10 50%
Masa	kg	163
Rodzaj wymiennika	-	aluminium
Automatyka	-	V2
Sterownik ścienny	-	tak
System XF	-	tak
Moduł internetowy	-	nie
Malowane wewnątrz	-	tak

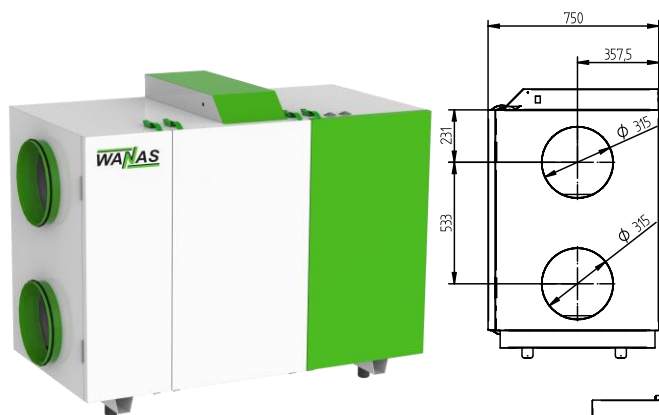


- A - powietrze pobierane z zewnątrz budynku
 B - powietrze pobierane z pomieszczeń
 C - powietrze nawiewane do pomieszczeń
 D - powietrze wyrzucane na zewnątrz budynku

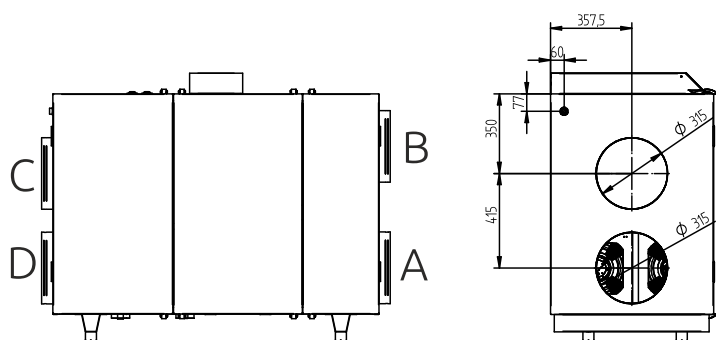

WERSJA LEWA

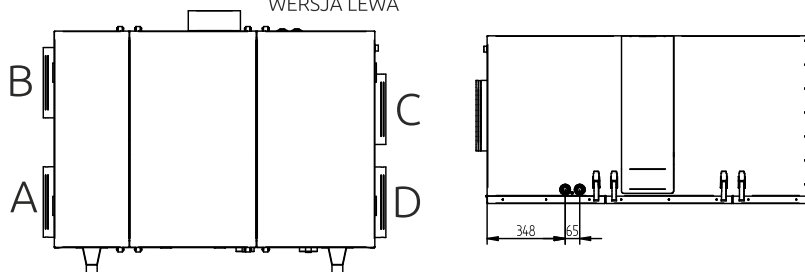

WERSJA PRAWA

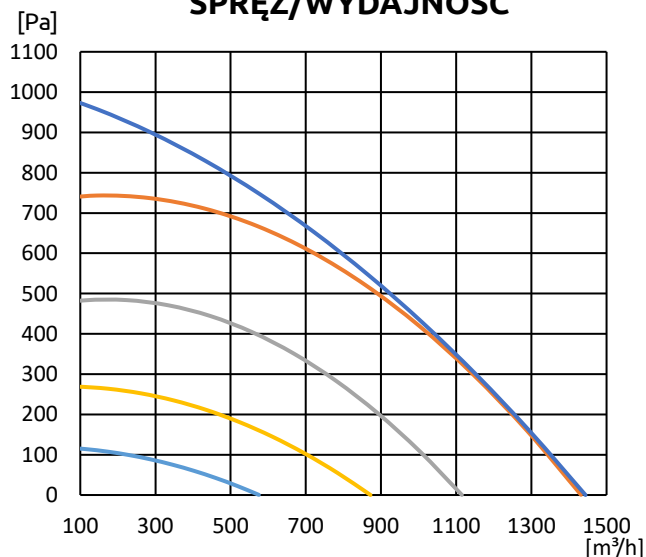SPRĘŻ/WYDAJNOŚĆ**SPRAWNOŚĆ/WYDAJNOŚĆ**