


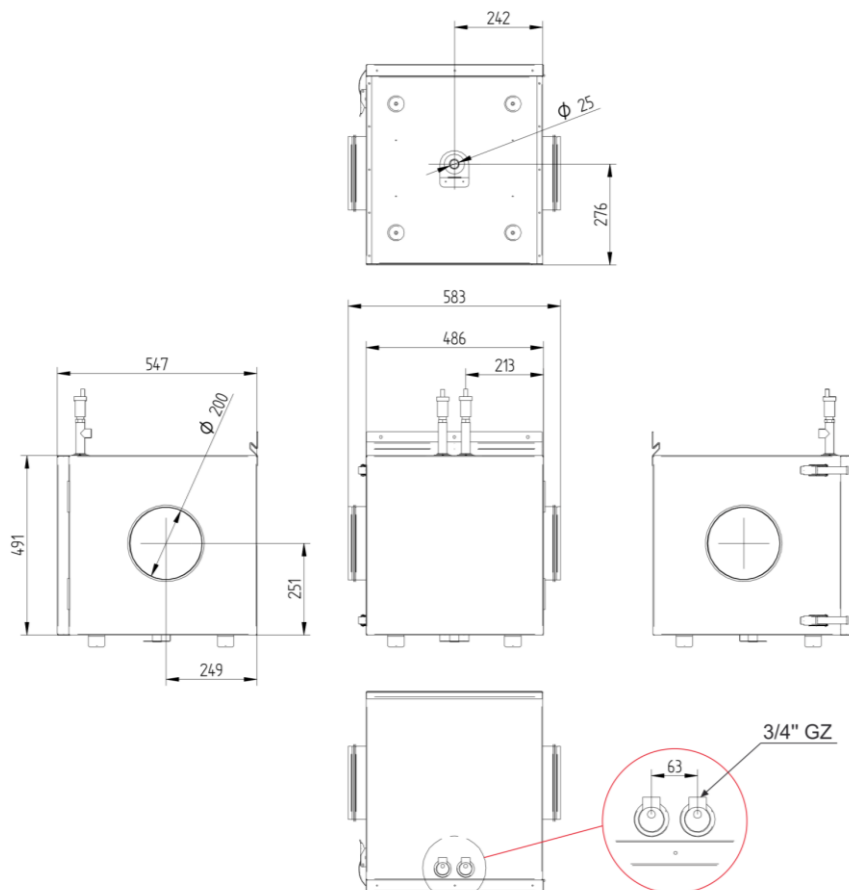

Zalecany przepływ do	m ³ /h	600
Wydajność do	kW	3,10
Zużycie energii	W	-
Masa	kg	29,5
Układ króćców	-	uniwersalny

Parametry chłodnicy WANAS Mini										
GLIKOL ETYLENOWY 40%, 6/12°C										
Powietrze		Temp. powietrza wlot	Wilg. Powietrza wlot	Temp. powietrza wylot	Wilg. Powietrza wylot	Moc	Moc jawna	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Spadek ciśnienia powietrza
m ³ /h	m/s	°C	%	°C	%	kW	kW	m ³ /h	kPa	Pa
200	1,5	32	45	15,5	86,9	1,7	1,0	0,28	2,42	29,2
		30	45	15,2	85,7	1,4	1,0	0,23	2,02	28,5
		25	50	14,2	84,8	0,9	0,7	0,15	1,33	27,7
400	1,5	32	45	19,1	80,5	2,4	1,6	0,40	4,00	63,2
		30	45	18,3	79,3	2,0	1,5	0,33	2,86	60,5
		25	50	15,7	83,8	1,4	1,2	0,23	2,03	57,6
600	2,2	32	45	21	77,4	2,8	2,1	0,47	5,21	100,4
		30	45	19,6	78,1	2,4	2	0,40	3,95	95,4
		25	50	16,4	83,0	1,8	1,7	0,3	2,56	90,2
800	2,9	32	45	22,1	75,3	3,1	2,5	0,52	6,3	154,3
		30	45	20,2	78,1	2,8	2,5	0,47	5,2	166,6
		25	50	17,2	79,8	2,1	2,0	0,34	3,0	159,9