

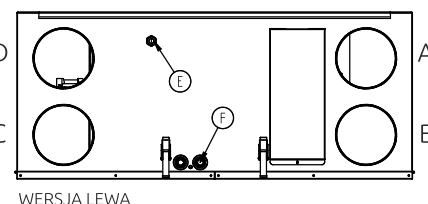


Dane techniczne		COMBO 430 V	COMBO 430 V L
Max. wartość natężenia przepływu przy 100 Pa	m ³ /h	430	430
Powierzchnia wentylowana do	m ²	195	195
Klasa efektywności energetycznej	-	A+	A+
Sprawność do	%	91	91
Pobór energii	W	16-173	16-173
Moc nagrzewnicy wstępnej	W	1000	1000
Średnica króćców	mm	200	200
Poziom mocy akustycznej Bieg I	dB(A)	34,4	34,4
Klasa filtracji	-	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
Masa	kg	94	94
Rodzaj wymiennika	-	tworzywo	tworzywo
Automatyka	-	V2	V2
Sterownik ścienny	-	tak	tak
System XF	-	tak	tak
Moduł internetowy	-	nie	nie
Malowane wewnątrz	-	tak	tak

*Klasa efektywności energetycznej obliczona po zastosowaniu lokalnego sterowania według zapotrzebowania

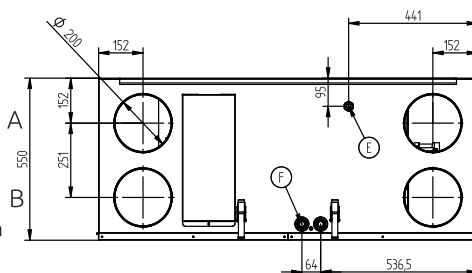

- A - powietrze pobierane z zewnątrz budynku
- B - powietrze pobierane z pomieszczeń
- C - powietrze nawiewane do pomieszczeń
- D - powietrze wyrzucane na zewnątrz budynku
- E - króciec przyłączeniowy do wody 3/4 cala
- F - króciec przyłączeniowy z odpowietrznikiem 3/4 cala

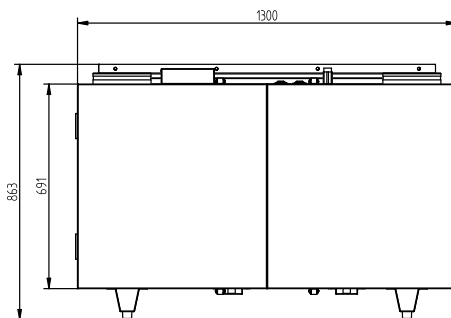