

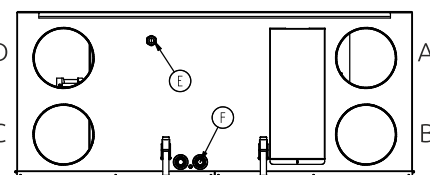


Dane techniczne		COMBO 630 V	COMBO 630 V L
Max. wartość natężenia przepływu przy 100 Pa	m ³ /h	600	600
Powierzchnia wentylowana do	m ²	270	270
Klasa efektywności energetycznej	-	A	A
Sprawność do	%	92	92
Pobór energii	W	18-340	18-340
Moc nagrzewnicy wstępnej	W	1000	1000
Średnica króćców	mm	200	200
Poziom mocy akustycznej Bieg I	dB(A)	36,3	36,3
Klasa filtracji	-	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
Masa	kg	94	94
Rodzaj wymiennika	-	tworzywo	tworzywo
Automatyka	-	V2	V2
Sterownik ścienny	-	tak	tak
System XF	-	tak	tak
Moduł internetowy	-	nie	nie
Malowane wewnątrz	-	tak	tak

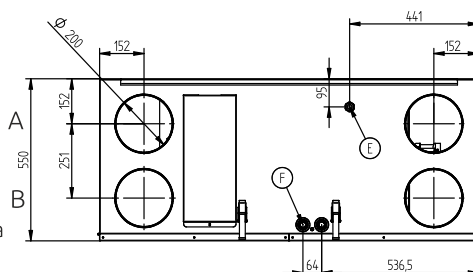

WERSJA LEWA

- A - powietrze pobierane z zewnątrz budynku
- B - powietrze pobierane z pomieszczeń
- C - powietrze nawiewane do pomieszczeń
- D - powietrze wyrzucane na zewnątrz budynku
- E - króciec przyłączeniowy do wody 3/4 cala
- F - króćce przyłączeniowe z odpowietrznikiem 3/4 cala

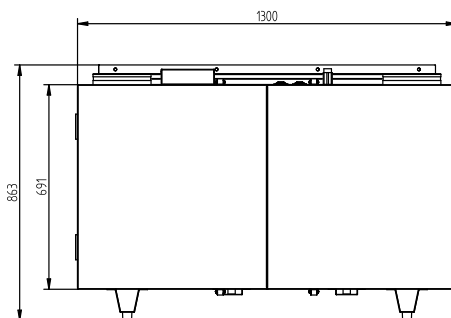