

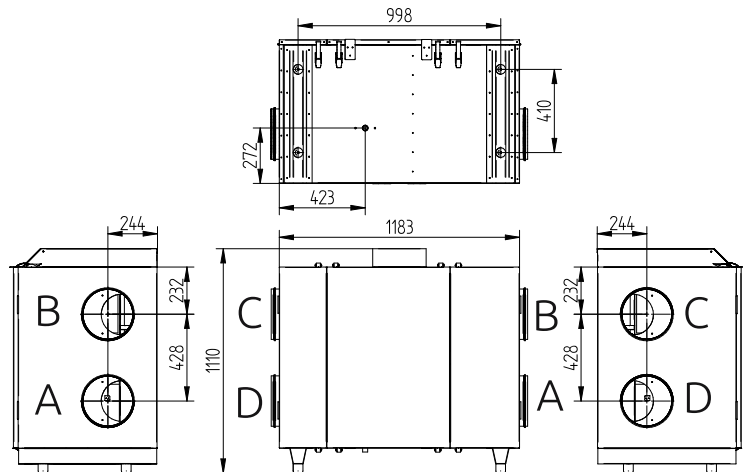
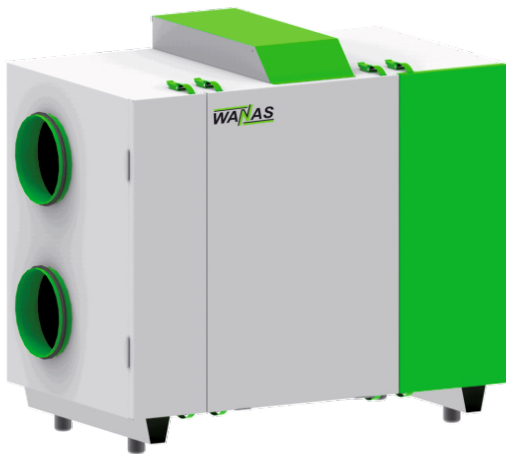
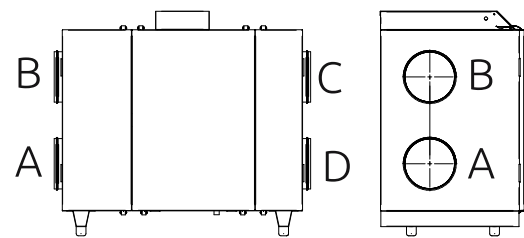


**DANE TECHNICZNE**

		<b>915 H XF</b>	<b>915 H XF L</b>
Max. wartość natężenia przepływu przy 100 Pa	<b>m<sup>3</sup>/h</b>	1000	1000
Powierzchnia wentylowana do	<b>m<sup>2</sup></b>	450	450
Klasa efektywności energetycznej	-	A	A
Sprawność do	<b>%</b>	87	87
Pobór energii	<b>W</b>	28-469	28-469
Moc nagrzewnicy wstępnej	<b>W</b>	3000	3000
Srednica króćców	<b>mm</b>	250	250
Poziom mocy akustycznej Bieg I	<b>dB(A)</b>	35,2	35,2
Klasa filtracji	-	ISO COARSE 75%	ISO COARSE 75%
Masa	<b>kg</b>	146	146
Rodzaj wymiennika	-	aluminium	aluminium
Automatyka	-	V2	V2
Sterownik ścienny	-	tak	tak
System XF	-	tak	tak
Moduł internetowy	-	nie	nie
Malowane wewnątrz	-	nie	nie



WERSJA PRAWA



WERSJA LEWA

- A - powietrze pobierane z zewnątrz budynku
- B - powietrze pobierane z pomieszczeń
- C - powietrze nawiewane do pomieszczeń
- D - powietrze wyrzucane na zewnątrz budynku

