


KARTA TECHNICZNA WANAS 340 H




WANAS[®]

Dane techniczne		340 H	340 H L
Max. wartość natężenia przepływu przy 100 Pa	m ³ /h	340	340
Powierzchnia wentylowana do	m ²	136	136
Klasa efektywności energetycznej	-	A+	A+
Sprawność do	%	92	92
Pobór energii	W	22-130	22-130
Moc nagrzewnicy wstępnej	W	500	500
Średnica króćców	mm	160	160
Poziom mocy akustycznej Bieg I	dB(A)	34,7	34,7
Klasa filtracji	-	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
Masa	kg	65	65
Rodzaj wymiennika	-	tworzywo	tworzywo
Automatyka	-	V3	V3
Sterownik ścienny	-	tak	tak
System XF	-	nie	nie
Moduł internetowy	-	tak	tak
Malowane wewnątrz	-	nie	nie

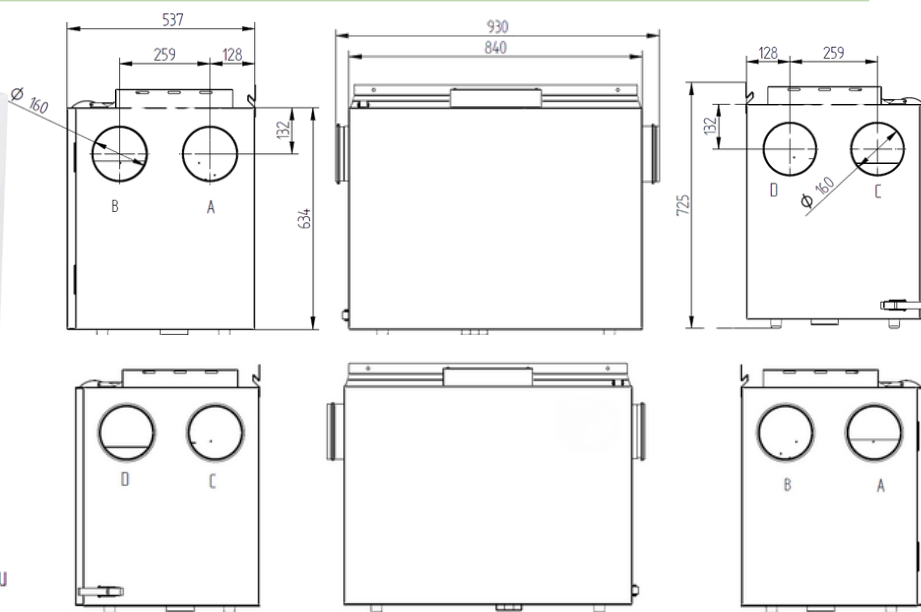

- A – powietrze pobierane z zewnątrz budynku
- B – powietrze pobierane z pomieszczeń
- C – powietrze nawiewane do pomieszczeń
- D – powietrze wyrzucane na zewnątrz budynku

SPRAWNOŚĆ/WYDAJNOŚĆ

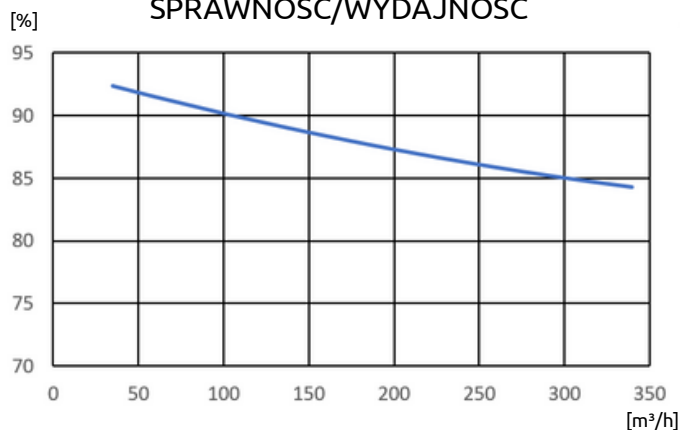

SPRĘŻ/WYDAJNOŚĆ

