



Dane techniczne		340 V	340 V L
Max. wartość natężenia przepływu przy 100 Pa	m ³ /h	340	340
Powierzchnia wentylowana do	m ²	155	155
Klasa efektywności energetycznej*	-	A +	A+
Sprawność do	%	92	92
Pobór energii	W	22-130	22-130
Moc nagrzewnicy wstępnej	W	500	500
Średnica króćców	mm	160	160
Poziom mocy akustycznej Bieg I	dB(A)	34,7	34,7
Klasa filtracji	-	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
Masa	kg	60	60
Rodzaj wymiennika	-	tworzywo	tworzywo
Automatyka	-	V3	V3
Sterownik ścienny	-	tak	tak
System XF	-	nie	nie
Moduł internetowy	-	tak	tak
Malowane wewnątrz	-	nie	nie


*Klasa efektywności energetycznej obliczona po zastosowaniu lokalnego sterowania według zapotrzebowania

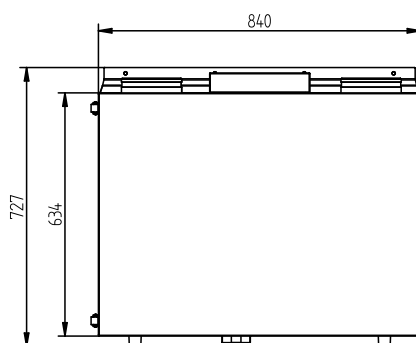

- A - powietrze pobierane z zewnątrz budynku
 B - powietrze pobierane z pomieszczeń
 C - powietrze nawiewane do pomieszczeń
 D - powietrze wyrzucane na zewnątrz budynku

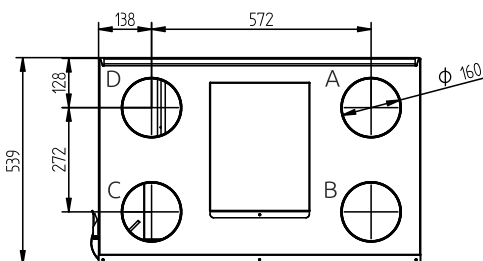

WERSJA PRAWA



WERSJA LEWA

