








Dane techniczne		400 H	400 H L	400 H XF	400 H XF L	400 H XF E	400 H XF L E
Maksymalna wartość natężenia przepływu przy 100 Pa	m ³ /h	400	400	400	400	400	400
Powierzchnia wentylowana budynku do:	m ²	180	180	180	180	180	180
*Klasa efektywności energetycznej	-	A+	A+	A+	A+	A	A
Sprawność do	%	92	92	92	92	92	92
Pobór energii	W	27 - 177	27 - 177	27 - 177	27 - 177	27 - 177	27 - 177
Moc nagrzewnicy wstępnej	W	500	500	500	500	500	500
Średnica króćców	mm	160	160	160	160	160	160
Poziom mocy akustycznej Bieg I	dB(A)	38	38	38	38	38	38
Klasa filtra	-	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%					
Masa	kg	57	57	57	57	57	57
Rodzaj wymiennika	-	tworzywo	tworzywo	tworzywo	tworzywo	tworzywo	tworzywo
Automatyka	-	V2	V2	V2	V2	V2	V2
Sterownik ścienny	-	tak	tak	tak	tak	tak	tak
System XF	-	nie	nie	nie	nie	nie	nie
Moduł internetowy	-	nie	nie	nie	nie	nie	nie
Malowane wnętrze	-	nie	nie	nie	nie	nie	nie




WERSJA PRAWA

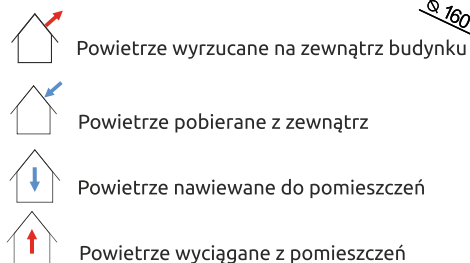

WERSJA LEWA



SPRĘŻ/WYDAJNOŚĆ

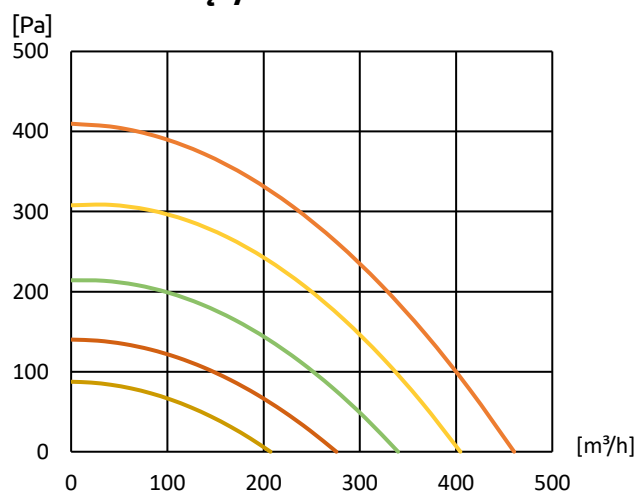

SPRAWNOŚĆ/WYDAJNOŚĆ

