



WANAS 400 V HI-TECH

Dane techniczne		400 V HI TECH E	400 V HI-TECH L E
Max. wartość natężenia przepływu przy 100 Pa	m ³ /h	400	400
Powierzchnia wentylowana do	m ²	180	180
Klasa efektywności energetycznej	-	A	A
Sprawność do	%	91,2	91,2
Pobór energii	W	28-180	28-180
Moc nagrzewnicy wstępnej	W	500	500
Średnica króćców	mm	160	160
Poziom mocy akustycznej Bieg I	dB(A)	34,7	34,7
Klasa filtracji	-	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
Masa	kg	60	60
Rodzaj wymiennika	-	entalpiczny	entalpiczny
Automatyka	-	V2	V2
Sterownik ścienny	-	tak	tak
System XF	-	tak	tak
Moduł internetowy	-	tak	tak
Malowane wewnątrz	-	tak	tak

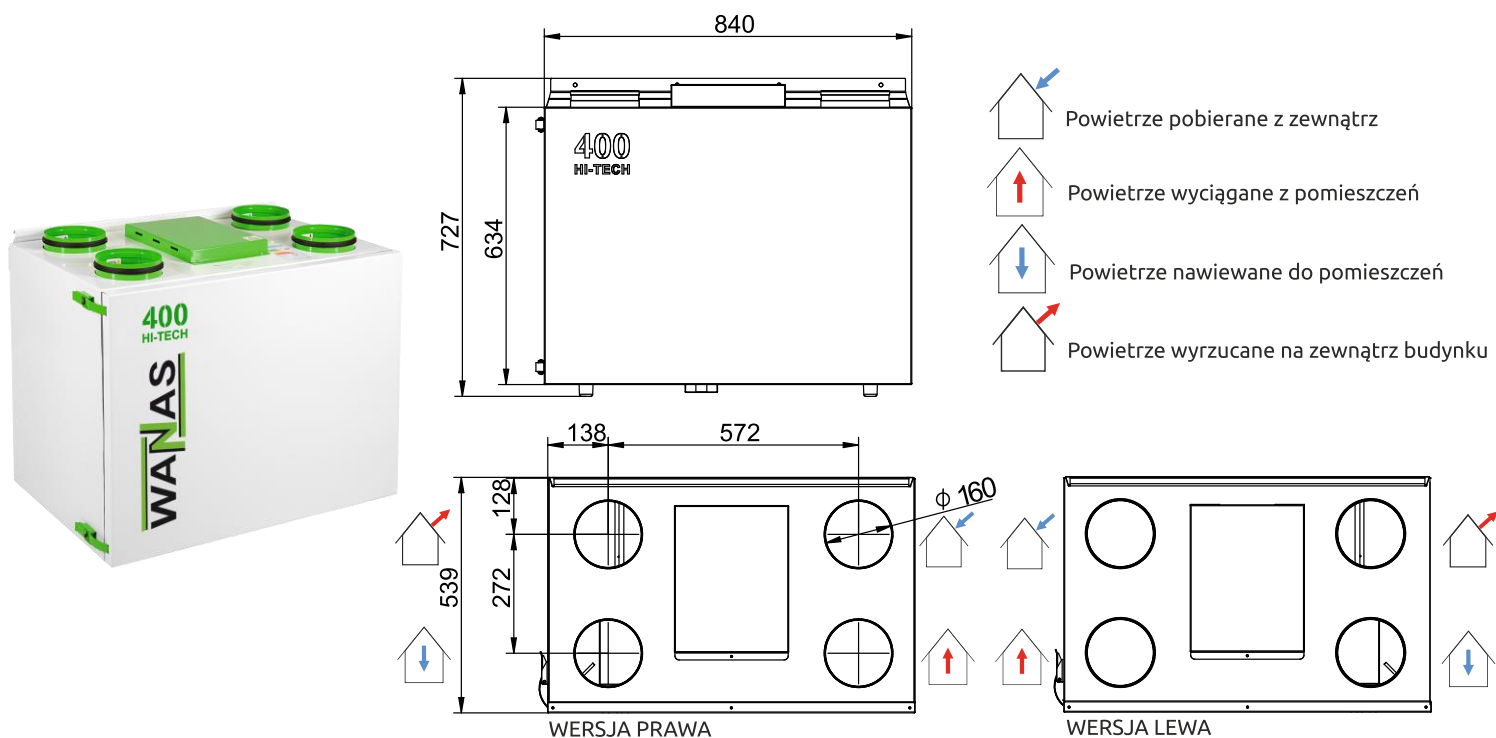

SPRĘŻ/WYDAJNOŚĆ

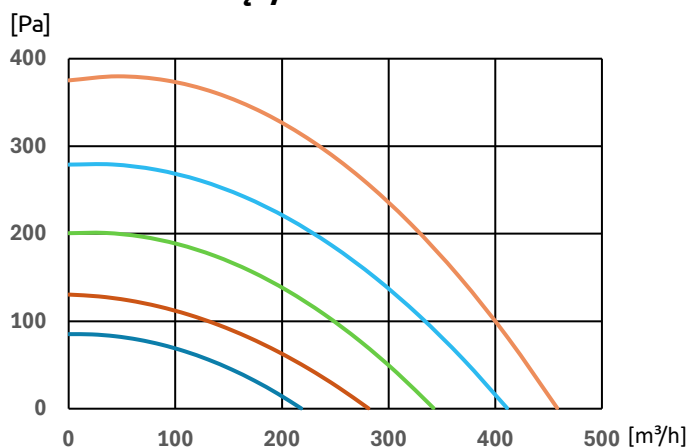

SPRAWNOŚĆ/WYDAJNOŚĆ

