
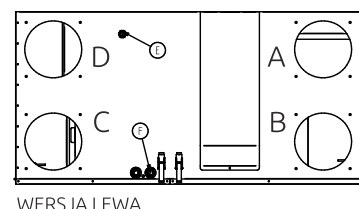
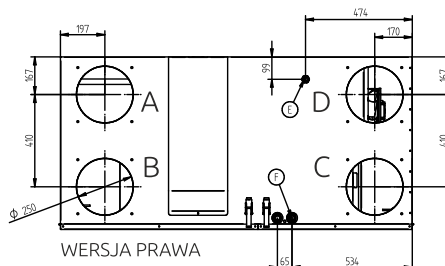

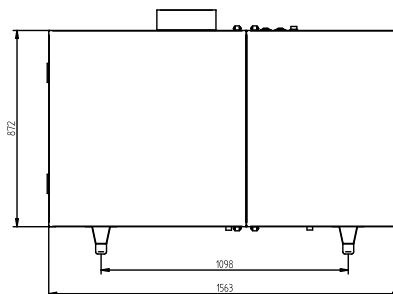



Dane techniczne		COMBO 1030 V/H	COMBO 1030 V/H L
Max. wartość natężenia przepływu przy 100 Pa	m ³ /h	1030	1030
Powierzchnia wentylowana do	m ²	465	465
Klasa efektywności energetycznej	-	A	A
Sprawność do	%	92	92
Pobór energii	W	33- 670	33- 670
Moc nagrzewnicy wstępnej	W	2000	2000
Średnica króćców	mm	250	250
Poziom mocy akustycznej Bieg I	dB(A)	41,4	41,4
Klasa filtracji	-	ePM 10 50%	
Masa	kg	158	158
Rodzaj wymiennika	-	tworzywo	tworzywo
Automatyka	-	V2	V2
Sterownik ścienny	-	tak	tak
System XF	-	tak	tak
Moduł internetowy	-	nie	nie
Malowane wewnątrz	-	tak	tak

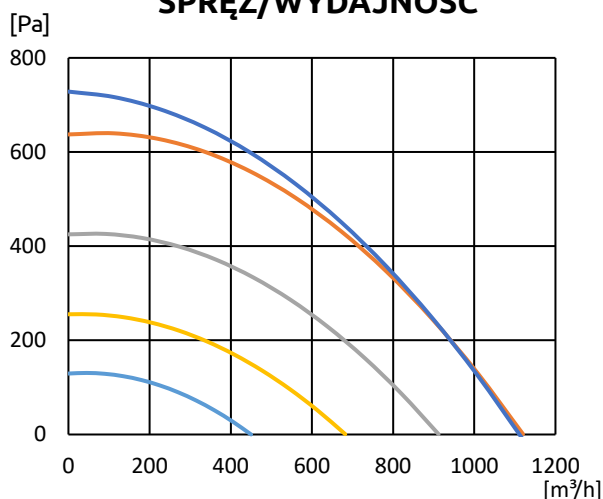

- A - powietrze pobierane z zewnątrz budynku
 B - powietrze pobierane z pomieszczeń
 C - powietrze nawiewane do pomieszczeń
 D - powietrze wyrzucane na zewnątrz budynku
 E - króciec przyłączeniowy do wody 3/4 cala
 F - króciec przyłączeniowy z odpowietrznikiem 3/4 cala

**SPRĘŻ/WYDAJNOŚĆ****SPRAWNOŚĆ/WYDAJNOŚĆ**