
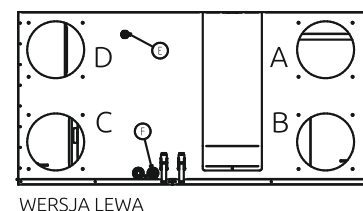
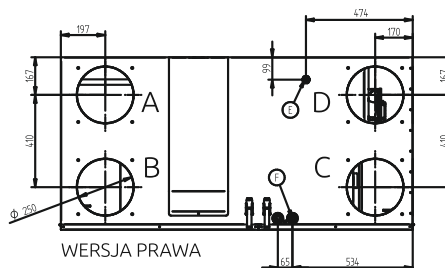

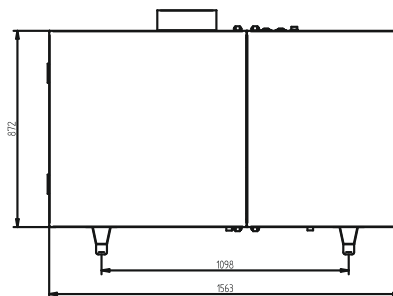



| Dane techniczne                              |                   | COMBO 830 V/H | COMBO 830 V/H L |
|----------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| Max. wartość natężenia przepływu przy 100 Pa | m <sup>3</sup> /h | 830           | 830             |
| Powierzchnia wentylowana do                  | m <sup>2</sup>    | 375           | 375             |
| Klasa efektywności energetycznej             | -                 | A             | A               |
| Sprawność do                                 | %                 | 92            | 92              |
| Pobór energii                                | W                 | 37-371        | 37-371          |
| Moc nagrzewnicy wstępnej                     | W                 | 2000          | 2000            |
| Średnica króćców                             | mm                | 250           | 250             |
| Poziom mocy akustycznej Bieg I               | dB(A)             | 41,5          | 41,5            |
| Klasa filtracji                              | -                 | ePM 10 50%    |                 |
| Masa                                         | kg                | 155,5         | 155,5           |
| Rodzaj wymiennika                            | -                 | tworzywo      | tworzywo        |
| Automatyka                                   | -                 | V2            | V2              |
| Sterownik ścienny                            | -                 | tak           | tak             |
| System XF                                    | -                 | tak           | tak             |
| Moduł internetowy                            | -                 | tak           | nie             |
| Malowane wnętrze                             | -                 | tak           | tak             |

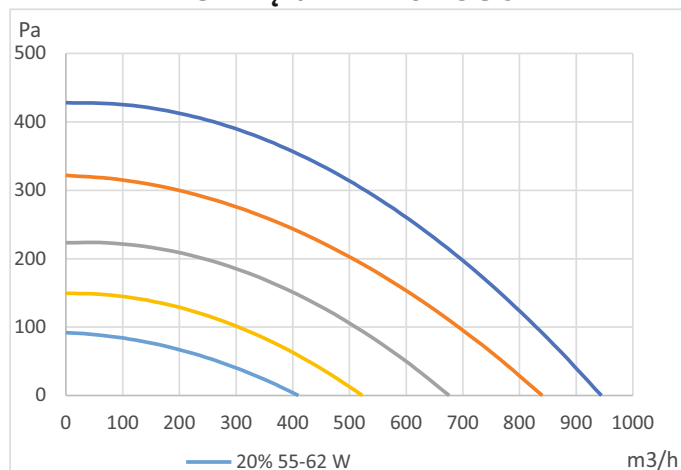

- A - powietrze pobierane z zewnątrz budynku  
 B - powietrze pobierane z pomieszczeń  
 C - powietrze nawiewane do pomieszczeń  
 D - powietrze wyrzucane na zewnątrz budynku  
 E - króciec przyłączeniowy do wody 3/4 cala  
 F - króćce przyłączeniowe z odpowietrznikiem 3/4 cala

**SPRĘŻ/WYDAJNOŚĆ****SPRAWNOŚĆ/WYDAJNOŚĆ**