
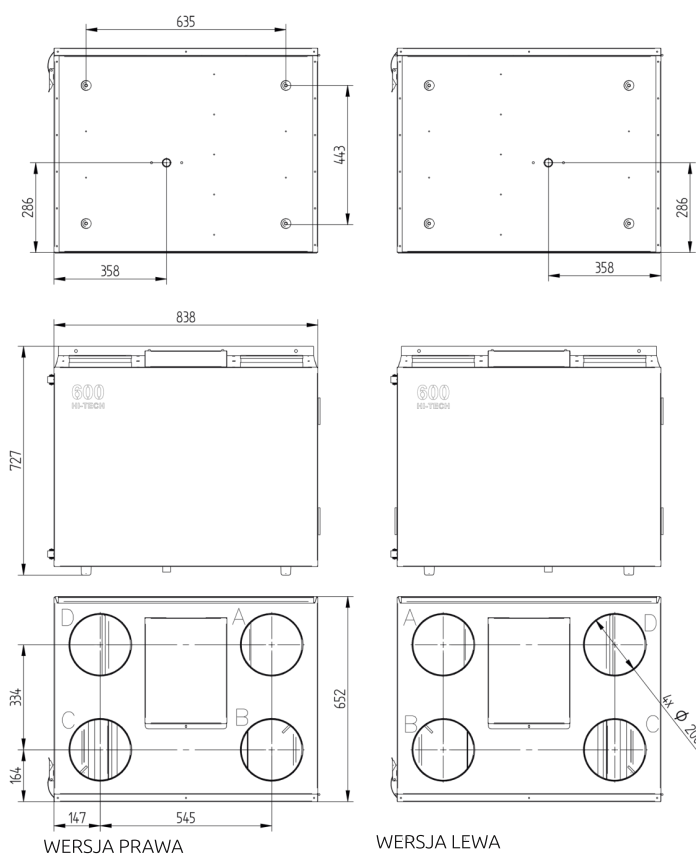


DANE TECHNICZNE**600 V HI-TECH E****600 V HI-TECH L E**

Max. wartość natężenia przepływu przy 100 Pa	m ³ /h	600	600
Powierzchnia wentylowana do	m ²	270	270
Klasa efektywności energetycznej	-	A	A
Sprawność do	%	90,5	90,5
Pobór energii	W	23-315	23-315
Moc nagrzewnicy wstępnej	W	500	500
Średnica króćców	mm	200	200
Poziom mocy akustycznej Bieg I	dB(A)	40	40
Klasa filtracji	-	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
Masa	kg	65	65
Rodzaj wymiennika	-	entalpiczny	entalpiczny
Automatyka	-	V2	V2
Sterownik ścienny	-	tak	tak
System XF	-	tak	tak
Moduł internetowy	-	tak	tak
Malowane wewnątrz	-	tak	tak

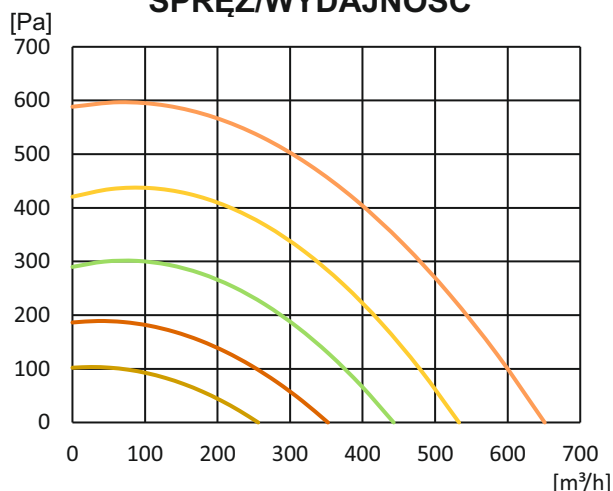

- A - powietrze pobierane z zewnątrz budynku
 B - powietrze pobierane z pomieszczeń
 C - powietrze nawiewane do pomieszczeń
 D - powietrze wyrzucane na zewnątrz budynku

SPRĘŻ/WYDAJNOŚĆ**SPRAWNOŚĆ/WYDAJNOŚĆ**