






Dane techniczne		800 V/H	800 V/H L
Max. wartość natężenia przepływu przy 100 Pa	m ³ /h	800	800
Powierzchnia wentylowana do	m ²	360	360
Klasa efektywności energetycznej*	-	A+	A+
Sprawność do	%	91	91
Pobór energii	W	35-330	35-330
Moc nagrzewnicy wstępnej	W	2000	2000
Średnica króćców	mm	250	250
Poziom mocy akustycznej Bieg I	dB(A)	42	42
Klasa filtracji	-	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
Masa	kg	125	125
Rodzaj wymiennika	-	tworzywo	tworzywo
Automatyka	-	V2	V2
Sterownik ścienny	-	tak	tak
System XF	-	tak	tak
Moduł internetowy	-	nie	nie
Malowane wewnątrz	-	nie	nie

*Klasa efektywności energetycznej obliczona po zastosowaniu lokalnego sterowania według zapotrzebowania



- A - powietrze pobierane z zewnątrz budynku
 B - powietrze pobierane z pomieszczeń
 C - powietrze nawiewane do pomieszczeń
 D - powietrze wyrzucane na zewnątrz budynku

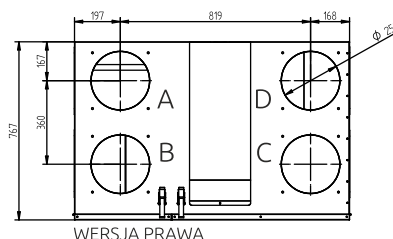