


Dane techniczne

AirClass 600



Klasa JZE	-	A
JZE dla klimatu umiarkowanego	kWh/(m ² /rok)	-35,27
JZE dla klimatu chłodnego	kWh/(m ² /rok)	-70,47
JZE dla klimatu ciepłego	kWh/(m ² /rok)	-12,48
Maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	m ³ /h	545
Moc akustyczna (dla biegu I/wg UE 1254/2014)	dB(A)	56
Zużycie energii	W	27-182
Moc nagrzewnicy wstępnej	W	500
Zasilanie	V/Hz	230/50
Średnica króćców	mm	200
Maks. sprawność wg UE 1254/2014, ΔT=13 °C, przy 120 m ³ /h, SWM	%	87,2
Sprawność wg UE 1254/2014, dT=13 °C, SWM	%	75,7
Masa	kg	71
Klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	

Decentralna jednostka jest łatwa w montażu i nie wymaga skomplikowanych prac budowlanych oraz rozbudowania sieci kanałów. Urządzenie działa i jest serwisowane niezależnie, bez konieczności wyłączania całego systemu i można go dostosować do rosnących potrzeb w budynku.

SPRĘŻ/ WYDAJNOŚĆ

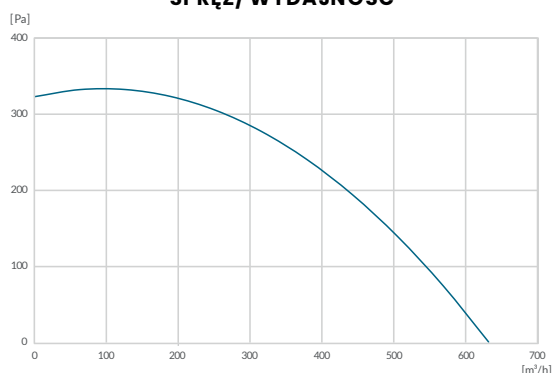

SPRAWNOŚĆ/ WYDAJNOŚĆ

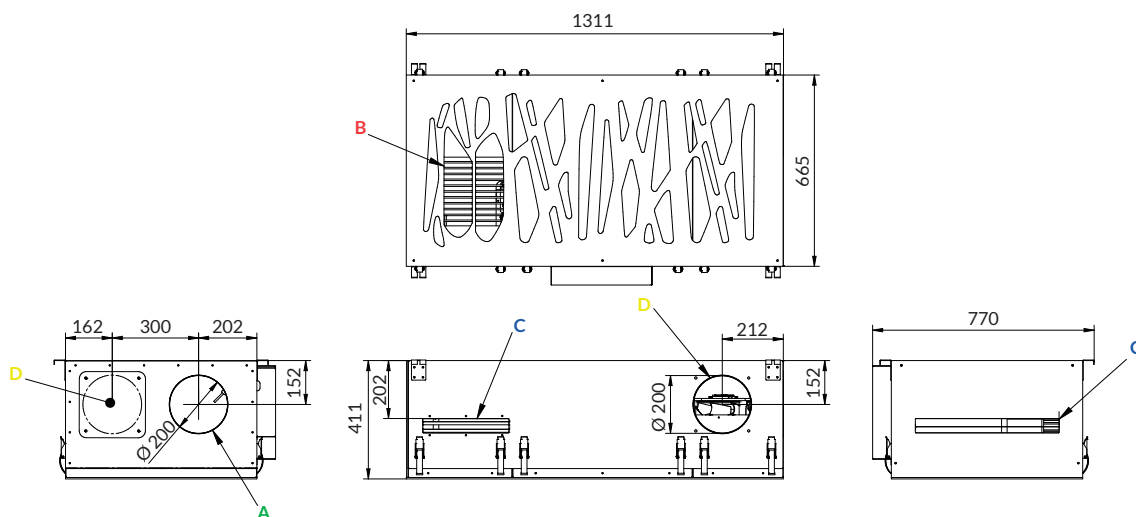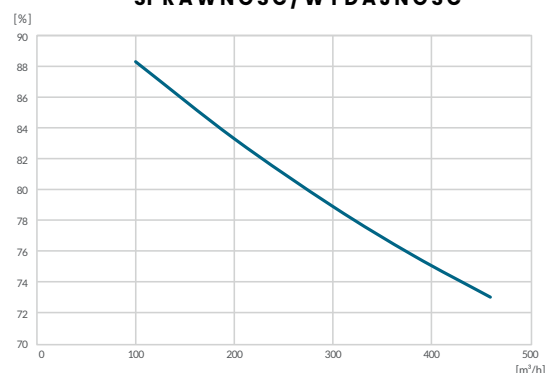

- A - powietrze pobierane z zewnątrz
- B - powietrze pobierane z pomieszczeń
- C - powietrze nawiewane do pomieszczeń
- D - powietrze wyrzucane na zewnątrz budynku (możliwe dwie konfiguracje)

Ul. Miłocińska 4B,
35-232 Rzeszów
Tel. +48 17 307 04 70
handlowy@wanas.pl
www.wanas.pl

v022025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów/wymiarów w dowolnym momencie. Powyższa ulotka nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego

WANAS[®]

Klasa JZE **A**

JEDNOSTKA DECENTRALNA AirClass 600

Specjalnie dedykowana dla:
przedszkoli, biur, szkół


- 1 Lepsza jakość powietrza**
Świeże, przefiltrowane powietrze jest kluczowym aspektem w szkołach i biurach, ponieważ zmniejsza uczucie senności i zwiększa koncentrację.
- 2 Redukcja alergenów i wirusów**
Efektywne usuwanie zanieczyszczeń, alergenów i wirusów z powietrza zmniejsza ryzyko problemów z oddychaniem.
- 3 Utrzymanie optymalnej wilgotności**
Dzięki wymiennikowi entalpicznemu urządzenie odzyskuje ciepło i wilgoć, zapobiega przesuszeniu powietrza zimą oraz redukuje ryzyko podrażnień dróg oddechowych.
- 4 Prosty i szybki montaż decentrali**
Decentralna jednostka jest łatwa w instalacji. Nie wymaga skomplikowanej pracy budowlanej oraz ingerencji w całą strukturę budynku.




Nowoczesny sterownik



3 algorytmy antyzamrożeniowe



Automatycznie modulowana nagrzewnica



Automatyczny 100% Bypass



Protokół komunikacyjny



Wymiennik entalpiczny



Współpracuje z czujnikiem CO₂



Współpracuje z czujnikiem wilgotności maxiControl

