


21 ELEMENTÓW

aż 240 możliwości połączenia

WANAS[®]

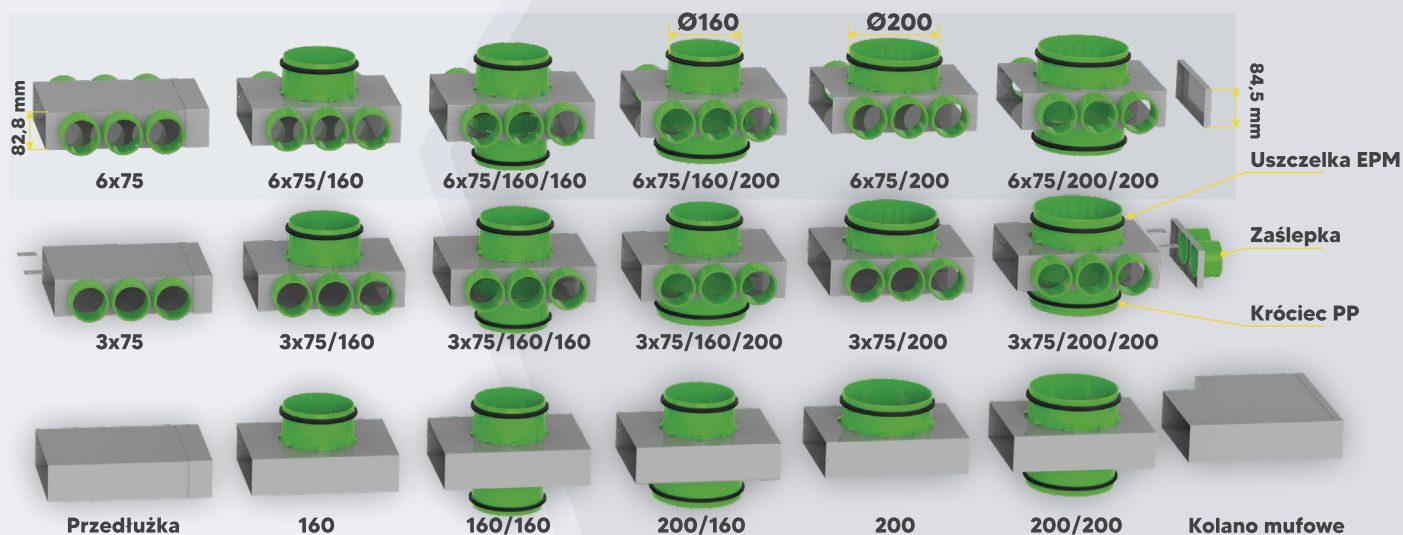

Z TYM SYSTEMEM ŻADNA BUDOWA CIĘ NIE ZASKOCZY

1



Szybki montaż
za pomocą wkrętów

Blacha o grubości aż 0,7 mm

2


Połączenie
uszczelnij taśmą
50 mm

Izolacja kauczukowa
eliminuje przerwy w
izolacji termicznej oraz
redukuje hałas

Gumowy króciec Ø75 z
potrójnym uszczelnieniem

Połącz zaślepkę
ze skrzynką


- Montaż dwóch rozdzielaczy na jednym pionie oszczędza czas i redukuje liczbę użytych elementów, co przekłada się na niższe koszty instalacji.

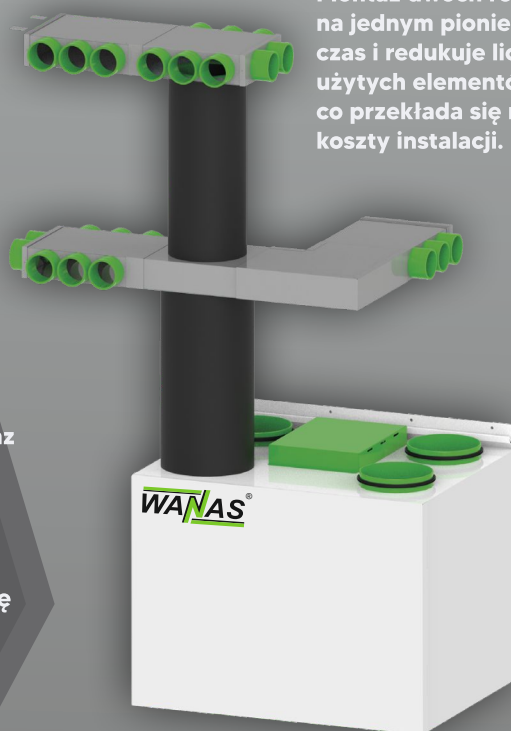

ZAŁECANA ŚREDNICA RURY DOŁOTOWEJ

240 m³/h → 8xØ75 → Ø160
300 m³/h → 10xØ75 → Ø160-Ø200
360 m³/h → 12xØ75 → Ø200

1xØ75 — max 30 m³/h



**polski
producent**

ROZDZIELACZ NAWIEWNO-WYWIEWNY




Podsufitowy rozdzielacz nawiewno-wywiewny dedykowany do rekuperatorów serii BLACK. Oszczędza miejsce i obniża koszty instalacji.

Nawiew 11xØ75 Wyjście Ø160
Wywiew 11xØ75 Wejście Ø160

Co zyskujesz:

- Jeden rozdzielacz zamiast dwóch - krótszy czas montażu.
- Niższe koszty wykonania instalacji.
- Wewnętrzna izolacja - lepsza efektywność.
- Wbudowany tłumik hałasu - cicha praca systemu.


CZERPNIÓ-WYRZUTNIA

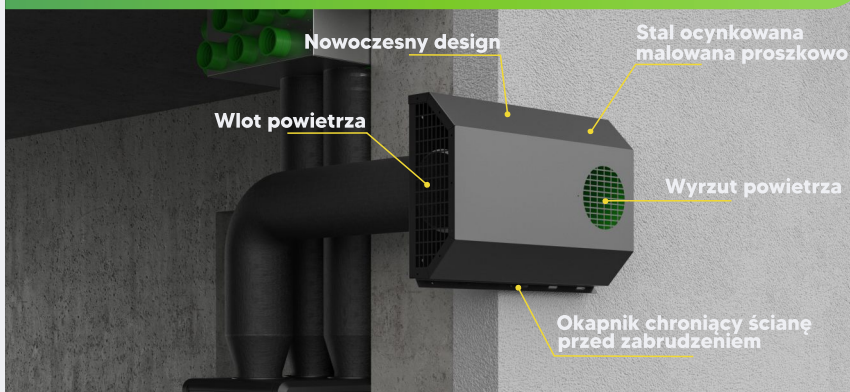


Dostępne kolory czerpnio-wyrzutni:

■ RAL 7016 ■ RAL 7047 □ RAL 9016


- Łatwy i szybki montaż
- Możliwość regulacji poziomu
- Nowoczesny design



ROZDZIELACZE IZOLOWANE OCYNKOWANE

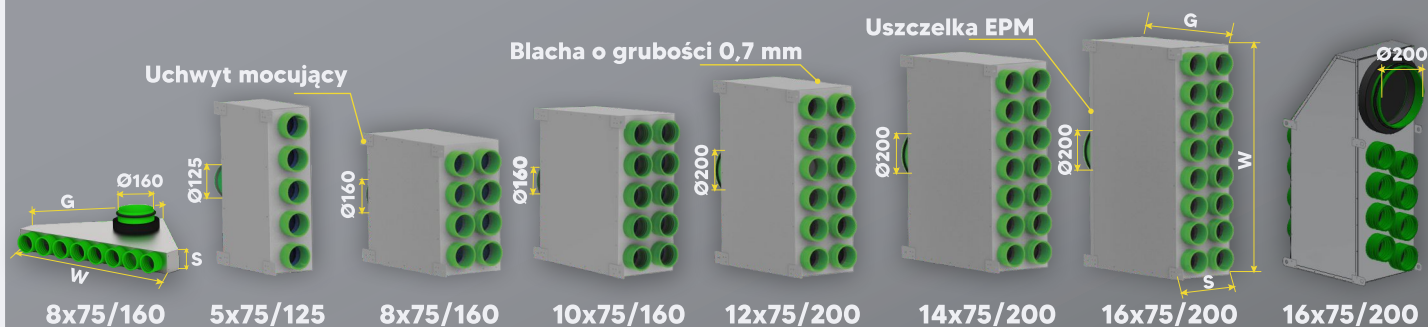


	W	S	G
8x75/160	798 mm	91 mm	622 mm
5x75/125	530 mm	160 mm	300 mm
8x75/160	430 mm	235 mm	450 mm
10x75/160	530 mm	235 mm	450 mm
12x75/200	630 mm	235 mm	450 mm
14x75/200	715 mm	235 mm	500 mm
16x75/200	815 mm	235 mm	500 mm
16x75/200	730 mm	250 mm	300 mm

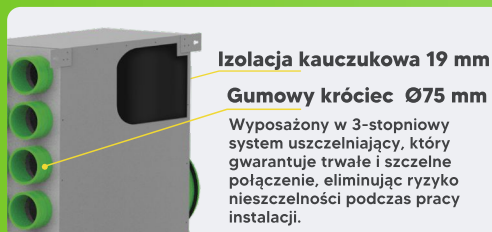


Wyposażony w 3-stopniowy system uszczelniający, który gwarantuje trwałe i szczelne połączenie, eliminując ryzyko nieszczelności podczas pracy instalacji.

SYSTEM WENTYLACYJNY WANAS

ROZDZIELACZ NAROŻNY 8x75/160

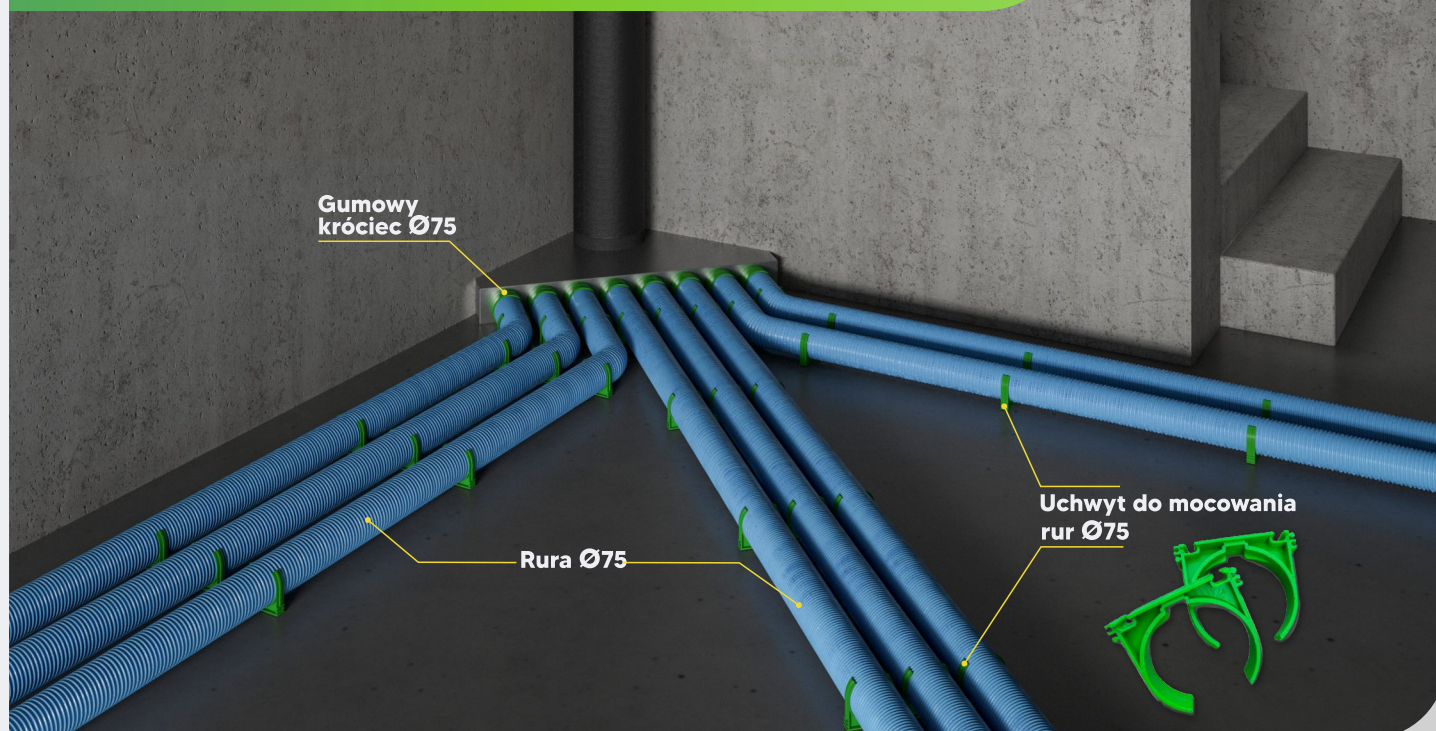

ROZDZIELACZ ŚCIENNY 16x75/200

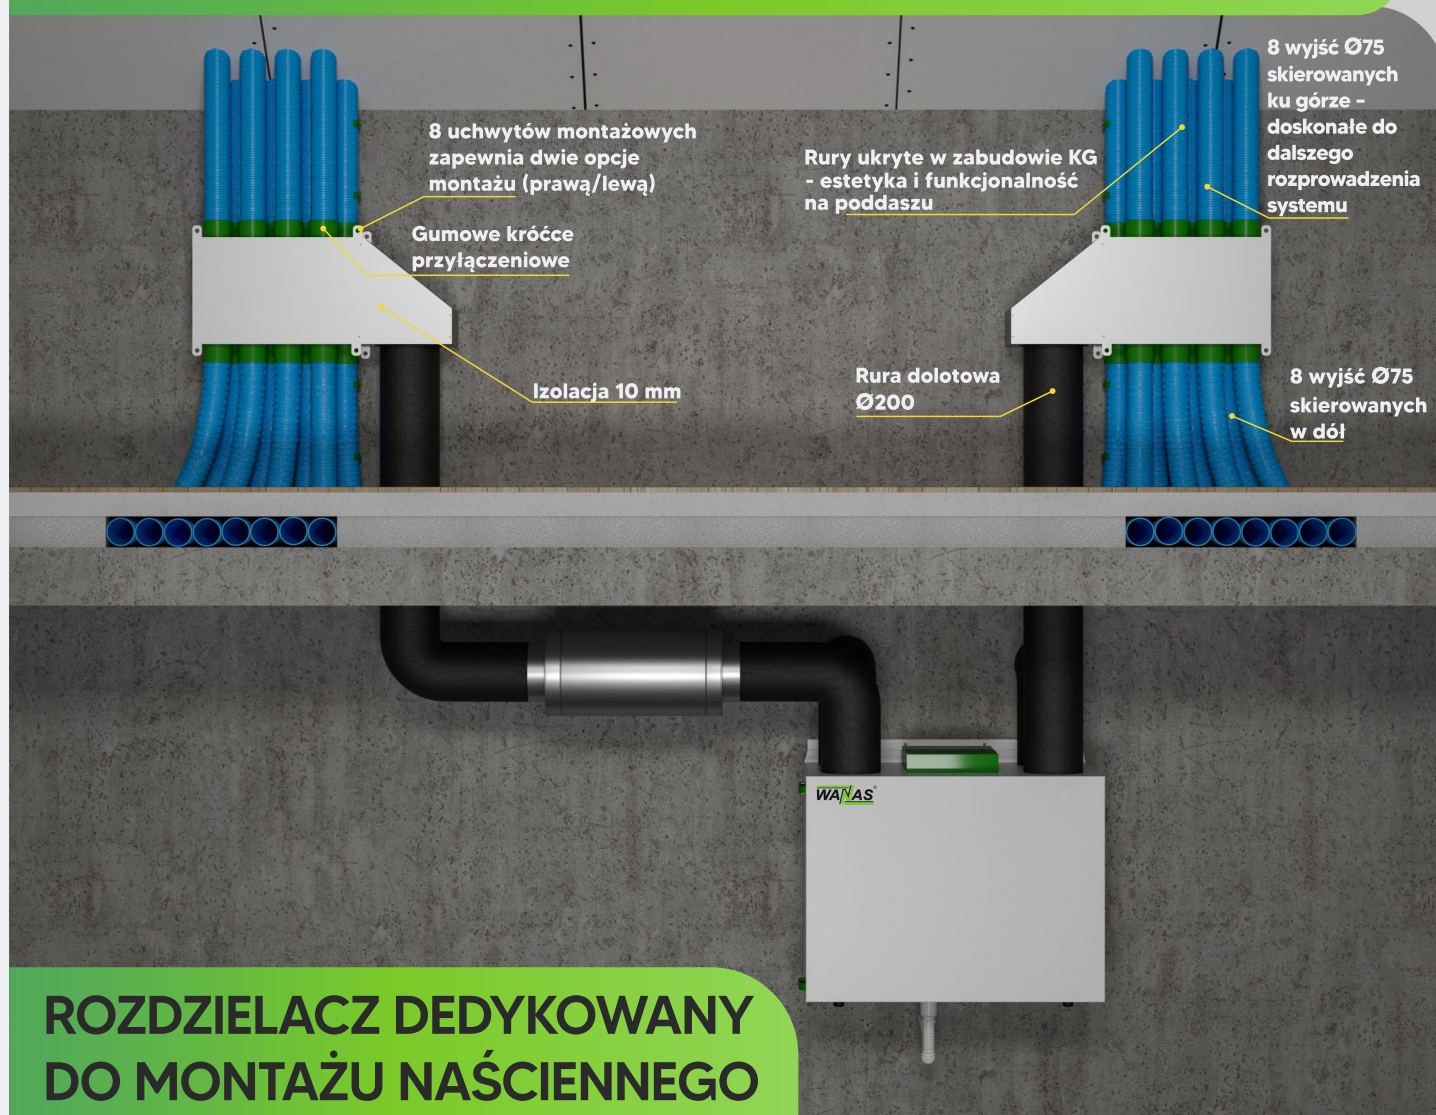

ROZDZIELACZ DEDYKOWANY DO MONTAŻU NAŚCIENNEGO


SYSTEM WENTYLACYJNY WANAS SKRZYNKA ROZPRĘŻNA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

polski
producent



SKRZYNKA ROZPRĘŻNA OCYNKOWANA


Możliwość wykonania skrzynek
rozprężnych z króćcami PCV w
rozmiarach Ø100, Ø125, Ø150

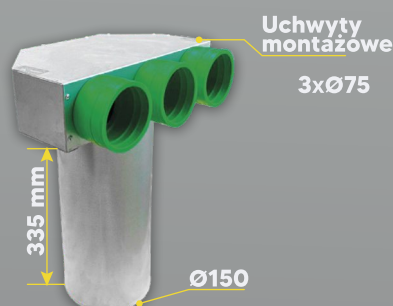

IZOLACJA KAUCZUKOWA


W ofercie znajdziesz wycięte formatki
na rury i kształtki wentylacyjne od średnicy
Ø160 do Ø250

Kolano 90°
Ø160, Ø200, Ø250




• Grubość 19 mm

Trójnik
Ø160, Ø200, Ø250



• Grubość 19 mm

Kanał wentylacyjny
Ø160, Ø200, Ø250

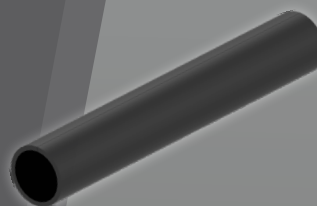


• Grubość 19 mm

Pozostałą ofertę
z osprzętem
wentylacyjnym
znajdziesz w
naszym katalogu:



CZERPNIĄ/WYRZUTNIĄ MALOWANĄ PROSZKOWO



730 172 015

www.wanas.pl

zamowienia@wanas.pl