
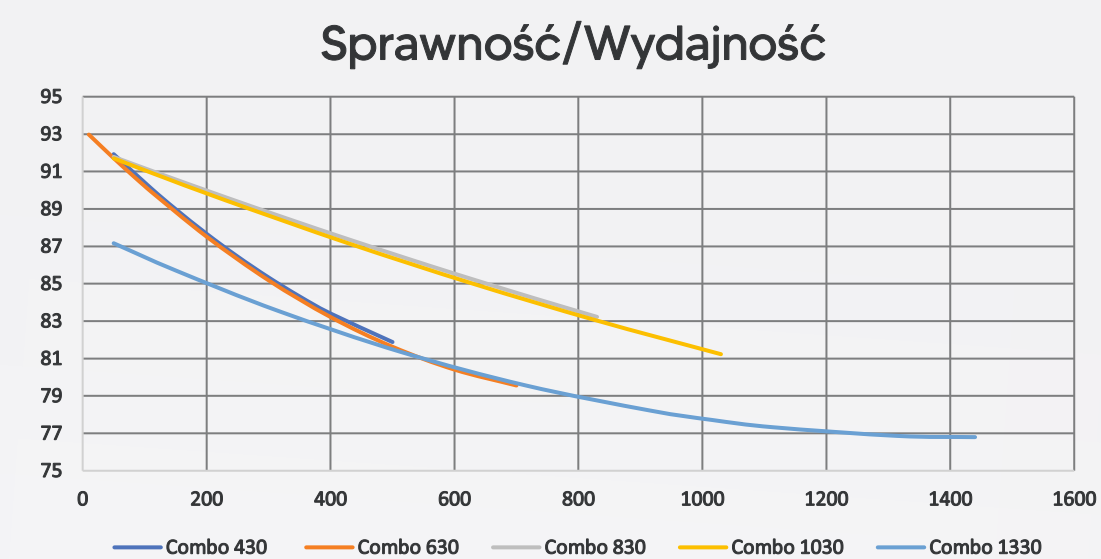
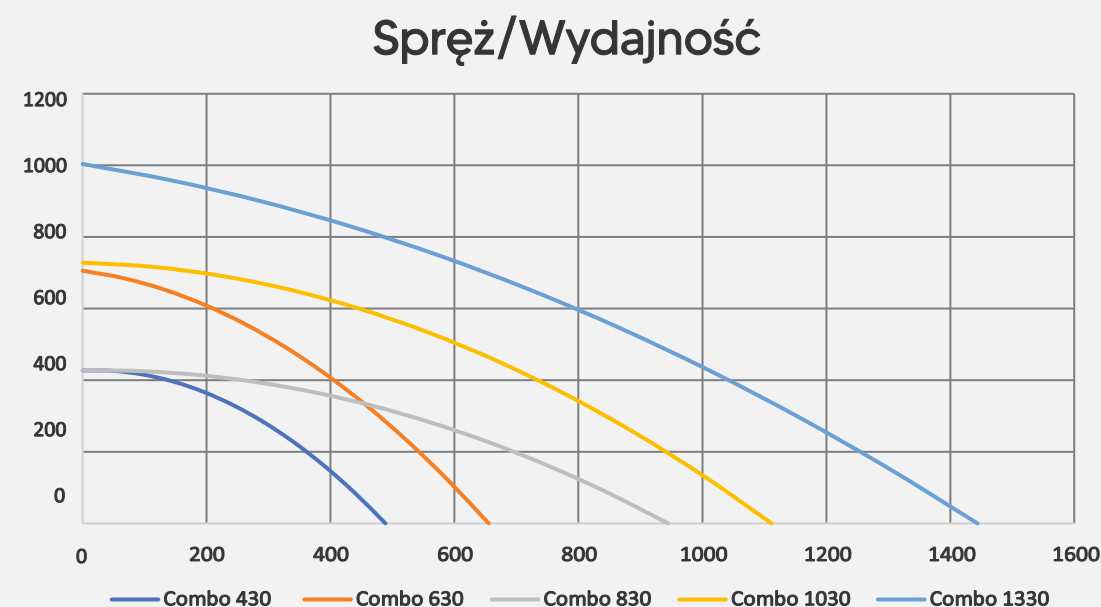
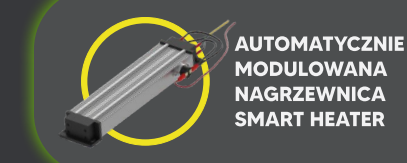
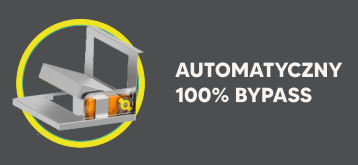


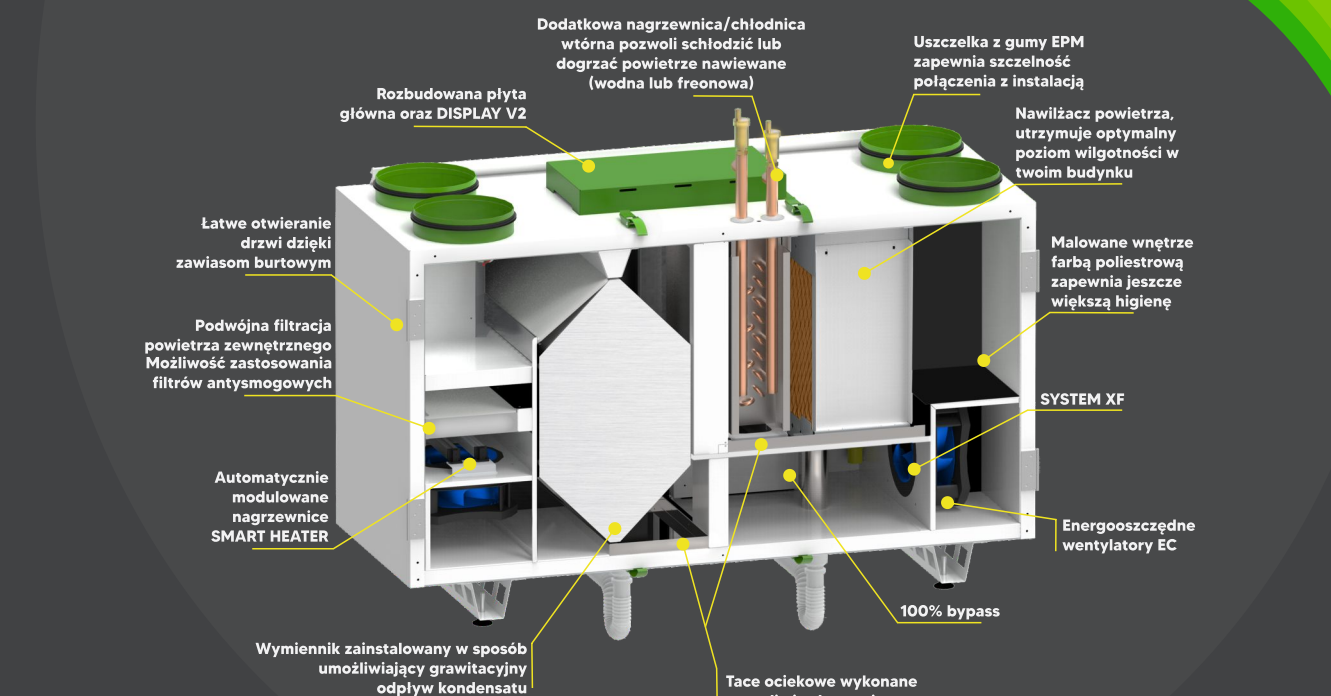

WANAS®

WANAS Sp. z o.o.
ul. Miłocińska 4C
35-232 Rzeszów
☎ 730 172 015

www.wanas.pl
handlowy@wanas.pl

REKUPERATORY SERII COMBO

4w1

Jedynе takie rozwiązanie na polskim rynku

WYJĄTKOWE POŁĄCZENIE
AŻ CZTERECH FUNKCJI
W JEDNYM URZĄDZENIU

WANAS®



Najnowsza seria rekuperatorów **COMBO** to unikatowe połączenie urządzeń niezbędnych dla zapewnienia komfortu w Twoim domu. Innowacyjna konstrukcja rekuperatora oraz zastosowanie wysokowydajnych wymienników ciepła zapewnia utrzymanie **sprawności cieplnej**. Dodatkowymi atutami są wyjątkowo **cicha praca** oraz **niskie zużycie energii**.

Dzięki kreatywnemu podejściu naszych inżynierów nowe **rekuperatory to nie tylko wentylacja**. Wewnątrz centrali wentylacyjnej zastosowano ewaporacyjny nawilżacz, który pozwoli utrzymać odpowiedni poziom wilgotności w pomieszczeniach, szczególnie w okresie zimowym. Rekuperator standardowo wyposażony jest w czujnik wilgotności i temperatury - maxiControl, który umożliwia bezprzewodowy odczyt i regulację wilgotności pomieszczenia.

Dodatkowo każdy rekuperator posiada możliwość rozbudowy o moduł nagrzewnico-chłodnicy, co pozwala połączyć rekuperator z dostępnym źródłem ciepła lub chłodu. Dzięki temu możemy dodatkowo **schłodzić** lub **dogrzać powietrze** nawiewane do pomieszczeń. Jest to idealne rozwiązanie dla domów ogrzewanych za pomocą pompy ciepła.

WYBIERZ TERAZ REKUPERATOR COMBO I ROZBUDUJ URZĄDZENIE O WYBRANY MODUŁ NAGRZEWNICO-CHŁODNICY, KTÓRY MOŻESZ DODAĆ RÓWNIEŻ W TRAKCIE UŻYTKOWANIA!

Dedykowane do COMBO 430/630



WYMIENNIK WODNY
WANAS 334



WYMIENNIK FREONOWY
R32 WANAS 334

Dedykowane do COMBO 830/1030/1330



WYMIENNIK WODNY
WANAS 444



WYMIENNIK FREONOWY
R32 WANAS 444

ZALETY:

- KOMPAKTOWA OBUDOWA - URZĄDZENIE 4w1 OSZCZĘDZA PRZESTRZEŃ.
- URZĄDZENIA DOSTĘPNE W OFERCIE UMOŻLIWIAJĄ WYBÓR PIONOWEGO LUB POZIOMEGO UKŁADU KRÓĆCÓW.
- NIŻSZA CENA URZĄDZENIA W PORÓWNIANIU DO ODDZIELNIE ZAKUPIONYCH URZĄDZEŃ.
- TAŃSZY I DUŻO SZYBSZY MONTAŻ REKUPERATORA.
- WYJĄTKOWO ESTETYCZNA INSTALACJA.
- MNIEJSZE OPORY NA INSTALACJI W PORÓWNIANIU DO POJEDYŃCZYCH URZĄDZEŃ.
- ŁATWA KONFIGURACJA INSTALACJI I KRÓTSZY CZAS URUCHOMIENIA.
- KĄŻDE URZĄDZENIE WYPOSAŻONE JEST W SYSTEM XF - AUTOMATYCZNE RÓWNOWAŻENIE INSTALACJI POPRZECZ POMIAR PRZEPŁYWU POWIETRZA NAWIEWANEGO I WYWIEWANEGO.

DOSTĘPNE OPCJE:

WANAS COMBO 430V
WANAS COMBO 430H

WANAS COMBO 630H
WANAS COMBO 630V

WANAS COMBO 830V/H
WANAS COMBO 1030V/H
WANAS COMBO 1330H


Dane techniczne




		430H	430V	630H	630V	830V	1030V/H	1330H
Max. wartość natężenia przepływu przy 100 Pa	m³/h	430		600		830	1030	1330
Powierzchnia wentylowana do	m²	195		270		375	465	600
Klasa efektywności energetycznej	–	A+		A		A		A
Sprawność do	%	92		92		92		87
Pobór energii	W	14-180	16-175	20-337	18-340	37-371	33-670	27-671
Moc nagrzewnicy wstępnej	W	1000		1000		2000		3000
Średnica króćców	mm	200		200		250		315
Poziom mocy akustycznej Bieg I	dB(A)	34		37	36	42	41	34
Klasa filtracji	–	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%				ePM 10 50%		
Masa	kg	94		94		155,5	158	163
Rodzaj wymiennika	–	tworzywo		tworzywo		tworzywo		aluminium
Automatyka	–	V2		V2		V2		V2
Sterownik ścienny	–	tak		tak		tak		tak
System XF	–	tak		tak		tak		tak
Moduł internetowy	–	opcja		opcja		opcja		opcja
Malowane wewnątrz	–	tak		tak		tak		tak
Szerokość (S)	mm	1230	1300	1230	1300	1563		1430
Wysokość (W)	mm	815	863	815	863	1083		1090
Głębokość (G)	mm	537	550	537	550	767		750

*Klasa efektywności energetycznej obliczona po zastosowaniu lokalnego sterowania według zapotrzebowania.

430V/630V

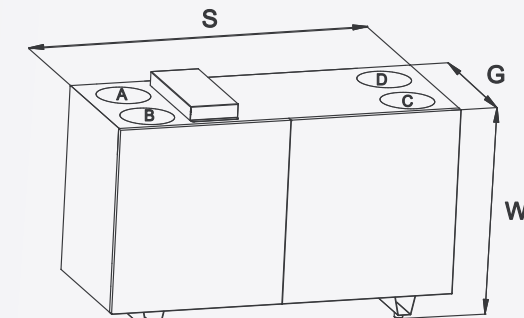


PRAWA

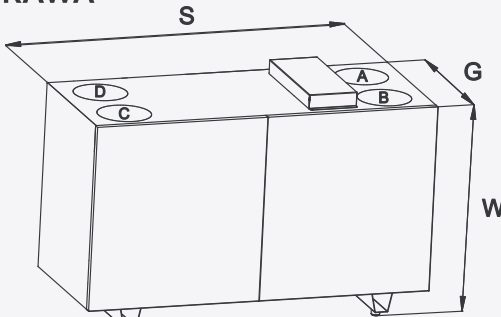

LEWA

430H/630H/1330H

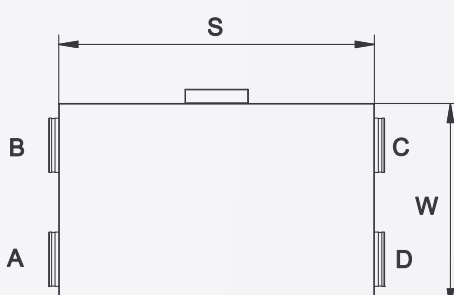


PRAWA




LEWA

830V/H 1030V/H

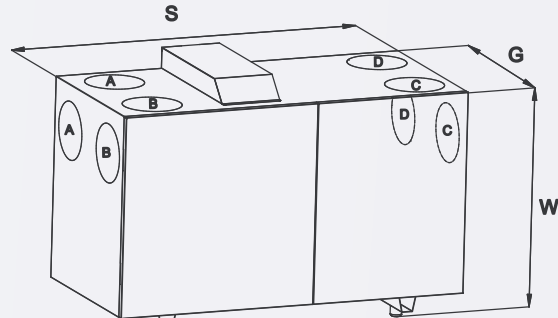

PRAWA

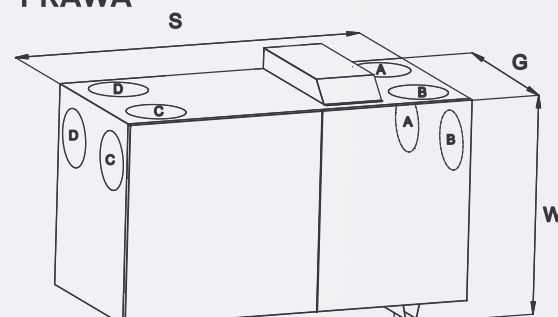

LEWA

ZOBACZ
WNĘTRZE
I STEROWANIE



- A- Powietrze pobierane z zewnątrz budynku
B- Powietrze pobierane z pomieszczeń
C- Powietrze nawiewane do pomieszczeń
D- Powietrze wyrzucane na zewnątrz budynku