


21 ELEMENTÓW

aż 240 możliwości połączenia

WANAS[®]

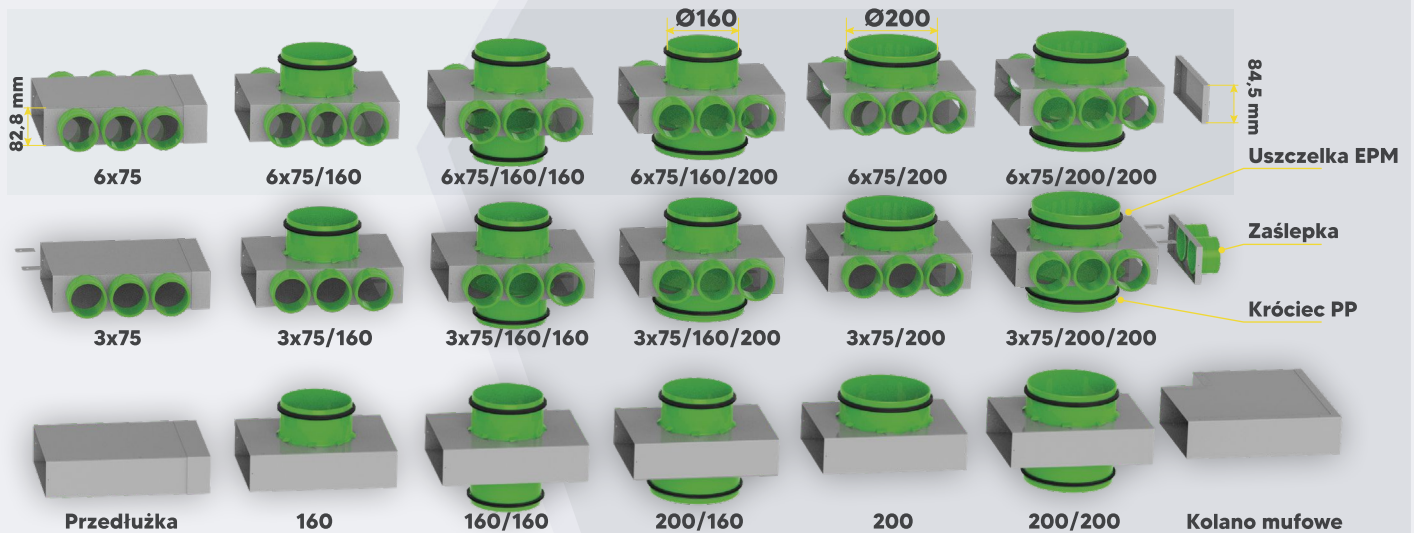


Z TYM SYSTEMEM ŻADNA BUDOWA CIĘ NIE ZASKOCZY

1




Szybki montaż
za pomocą wkrętów

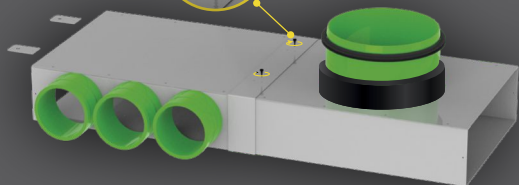

Blacha o grubości aż 0,7 mm

2

Połączenie
uszczelnij taśmą
50 mm

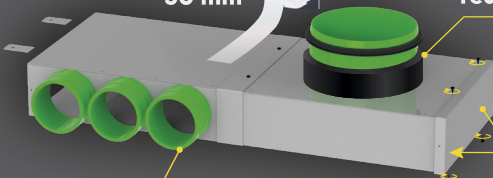


Gumowy króciec Ø75 z
potrójnym uszczelnieniem

Izolacja kauczukowa
eliminuje przerwy w
izolacji termicznej oraz
redukuje hałas

Połącz zaślepkę
ze skrzynką

- Montaż dwóch rozdzielaczy na jednym pionie oszczędza czas i redukuje liczbę użytych elementów, co przekłada się na niższe koszty instalacji.

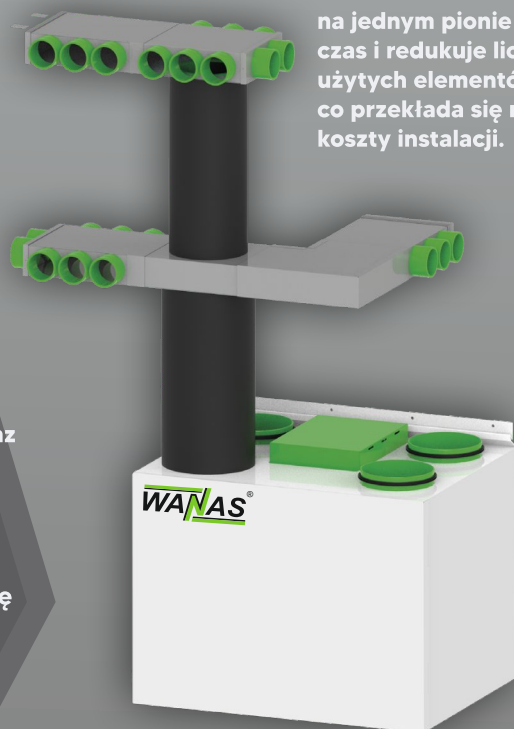

ZALECANA ŚREDNICA RURY DOLOTOWEJ

240 m³/h → 8xØ75 → Ø160
 300 m³/h → 10xØ75 → Ø160-Ø200
 360 m³/h → 12xØ75 → Ø200

1xØ75 — max 30 m³/h



polski
producent

ROZDZIELACZ NAWIEWNO-WYWIEWNY




Podsufitowy rozdzielacz nawiewno-wywiewny dedykowany do rekuperatorów serii BLACK. Oszczędza miejsce i obniża koszty instalacji.

Nawiew 11xØ75 Wyjście Ø160
Wywiew 11xØ75 Wejście Ø160

Co zyskujesz:

- Jeden rozdzielacz zamiast dwóch - krótszy czas montażu.
- Niższe koszty wykonania instalacji.
- Wewnętrzna izolacja - lepsza efektywność.
- Wbudowany tłumik hałasu - cicha praca systemu.

CZERPNIOWYRZUTNIA

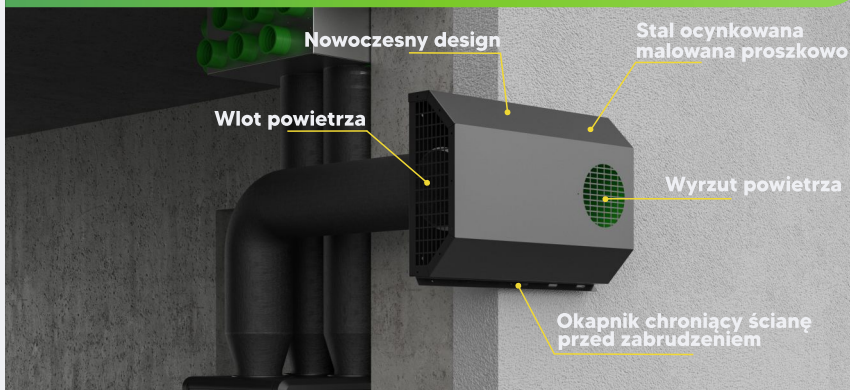


Dostępne kolory czerpnio-wyrzutni:

■ RAL 7016 ■ RAL 7047 ■ RAL 9016


- Łatwy i szybki montaż
- Możliwość regulacji poziomu
- Nowoczesny design



ROZDZIELACZE IZOLOWANE OCYNKOWANE

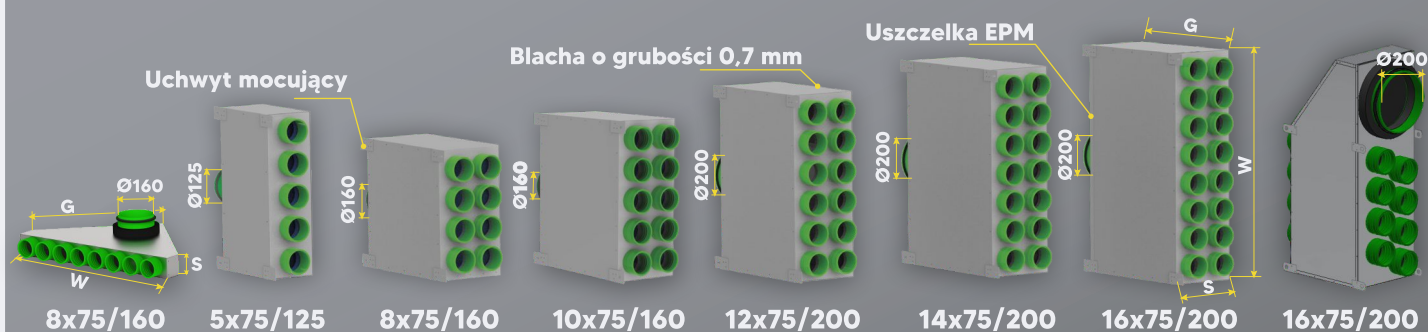


	W	S	G
8x75/160	798 mm	91 mm	622 mm
5x75/125	530 mm	160 mm	300 mm
8x75/160	430 mm	235 mm	450 mm
10x75/160	530 mm	235 mm	450 mm
12x75/200	630 mm	235 mm	450 mm
14x75/200	715 mm	235 mm	500 mm
16x75/200	815 mm	235 mm	500 mm
16x75/200	730 mm	250 mm	300 mm

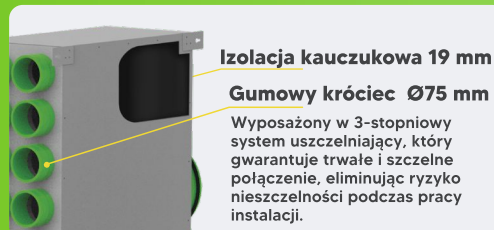


SYSTEM WENTYLACYJNY WANAS

ROZDZIELACZ NAROŻNY 8x75/160

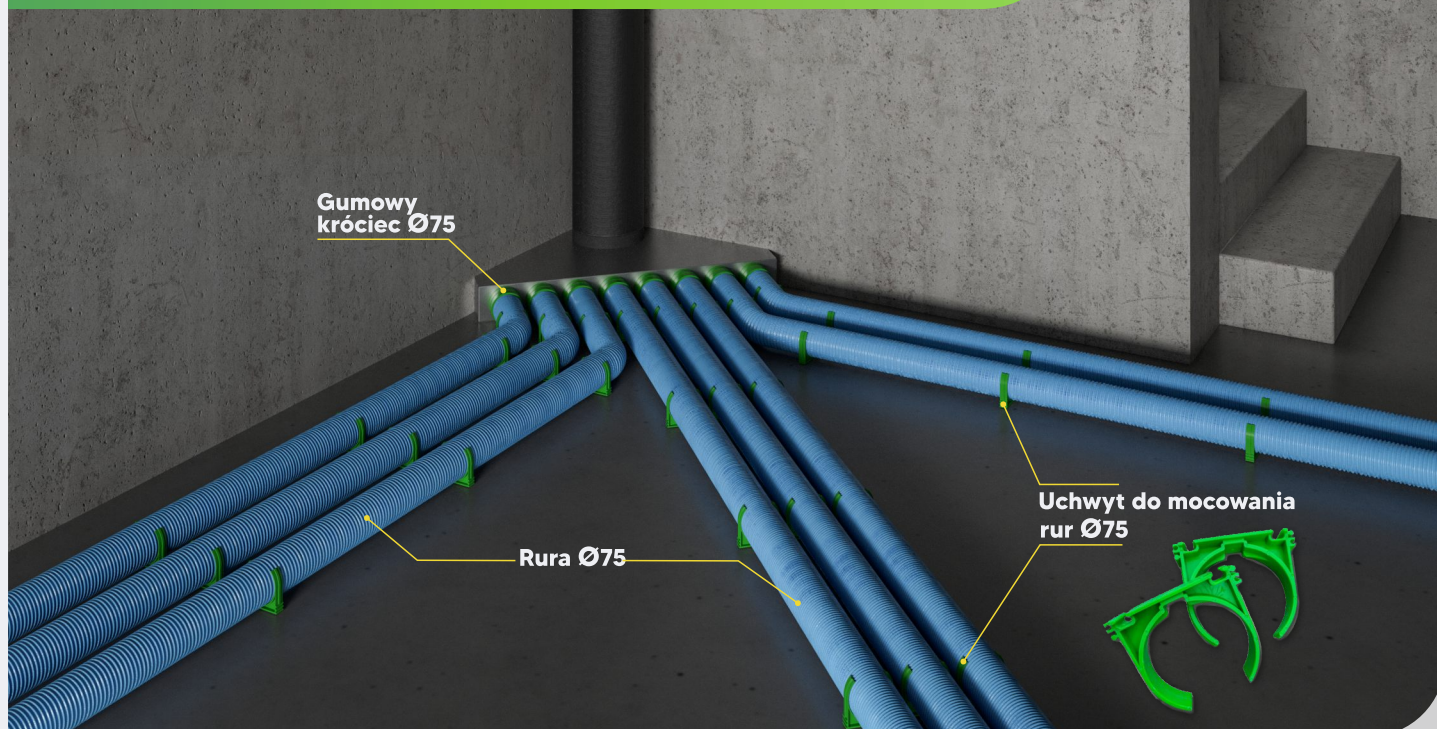

ROZDZIELACZ ŚCIENNY 16x75/200

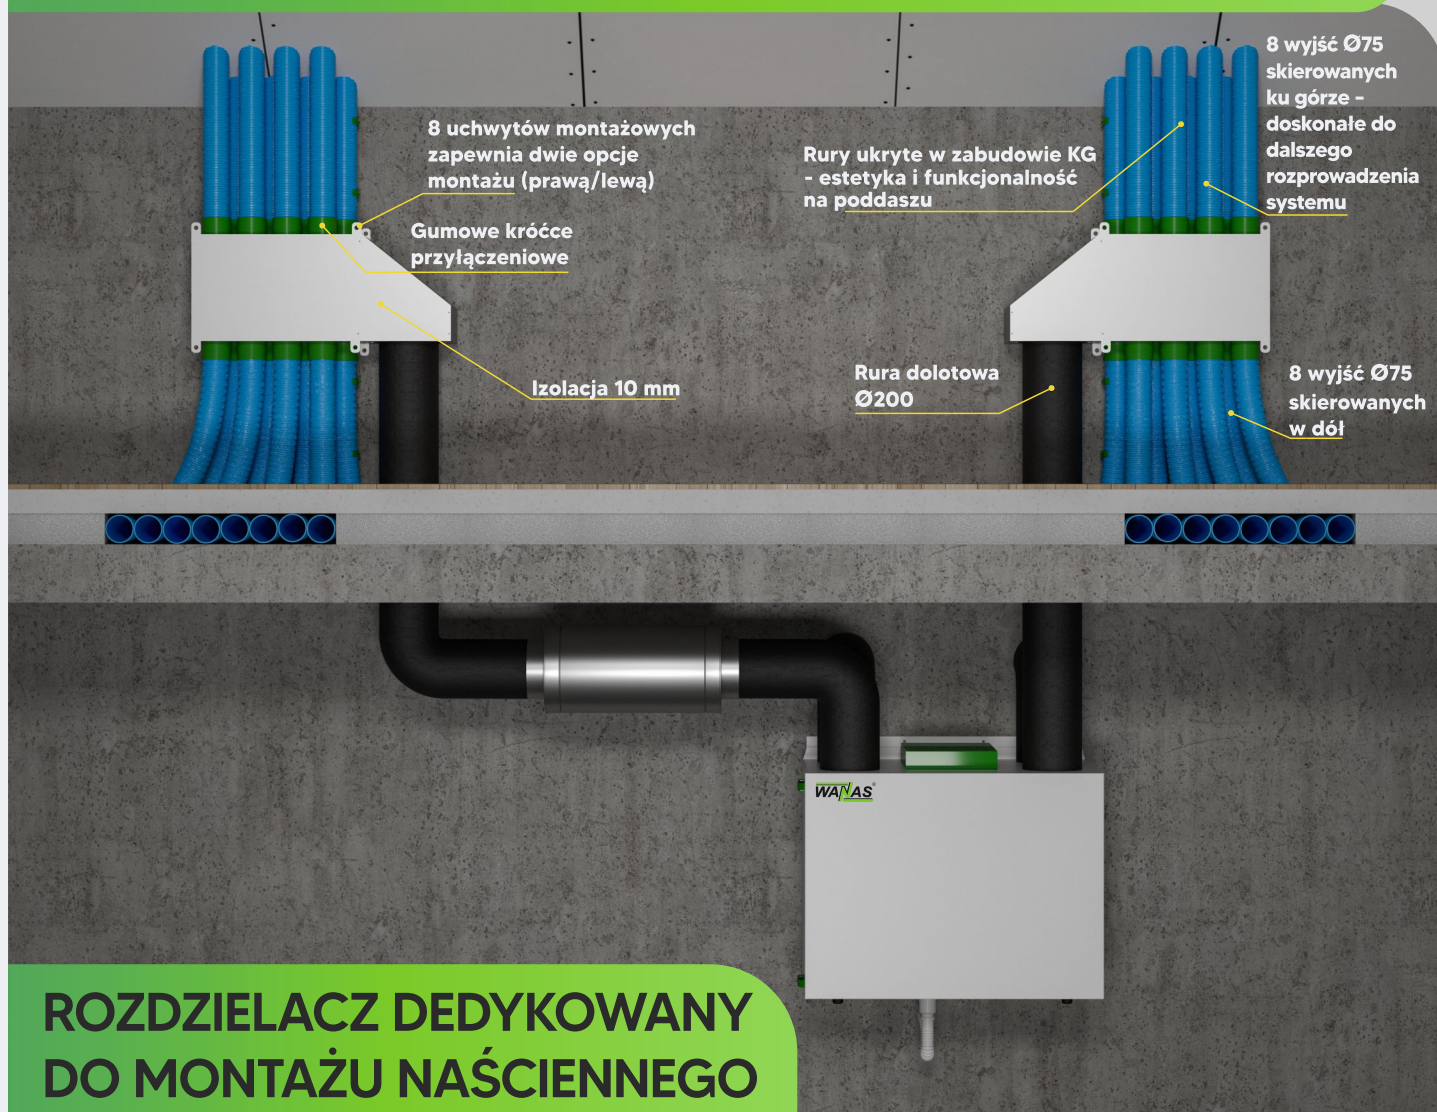


ROZDZIELACZ DEDYKOWANY
DO MONTAŻU NAŚCIENNEGO

SYSTEM WENTYLACYJNY WANAS SKRZYŃKA ROZPRĘŻNA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

polski
producent

Tłumik
akustyczny
SONIQFLEX


komfort
Zaczyna się
od ciszy



Pierścień blokujący
wysunięcie rury

2xØ75

Ø125




Pierścień blokujący
wysunięcie rury

3xØ75

Ø125

332 mm

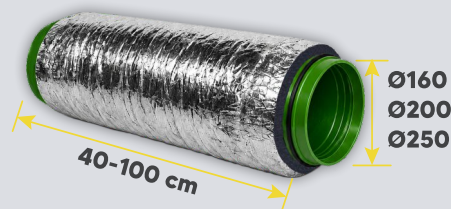


Ø160
Ø200
Ø250

40-100 cm

SKRZYŃKA ROZPRĘŻNA OCYNKOWANA

Możliwość wykonania skrzynek
rozprężnych z króćcami PCV w
rozmiarach Ø100, Ø125, Ø150



1xØ75

Uchwyty
montażowe

335 mm

Ø100



Uchwyty
montażowe

2xØ75

Gumowy
króciec Ø75

Nie wymaga
stosowania
uszczelki

335 mm

Ø125



Uchwyty
montażowe

3xØ75


335 mm

Ø150

IZOLACJA KAUCZUKOWA


W ofercie znajdziesz wycięte formatki
na rury i kształtki wentylacyjne od średnicy
Ø160 do Ø250

Kolano 90°
Ø160, Ø200, Ø250




• Grubość 19 mm

Trójnik
Ø160, Ø200, Ø250



• Grubość 19 mm

Kanał wentylacyjny
Ø160, Ø200, Ø250



• Grubość 19 mm

Pozostałą ofertę
z osprzętem
wentylacyjnym
znajdziesz w
naszym katalogu:



CZERPNIĄ/WYRZUTNIĄ MALOWANĄ PROSZKOWO



■ RAL 7016

■ RAL 7047

■ RAL 9016

730 172 015

www.wanas.pl

zamowienia@wanas.pl