





**AUTOMATYCZNE
BILANSOWANIE
PRZEPŁYWÓW
SYSTEM XF**



**AUTOMATYCZNY
100% BYPASS**

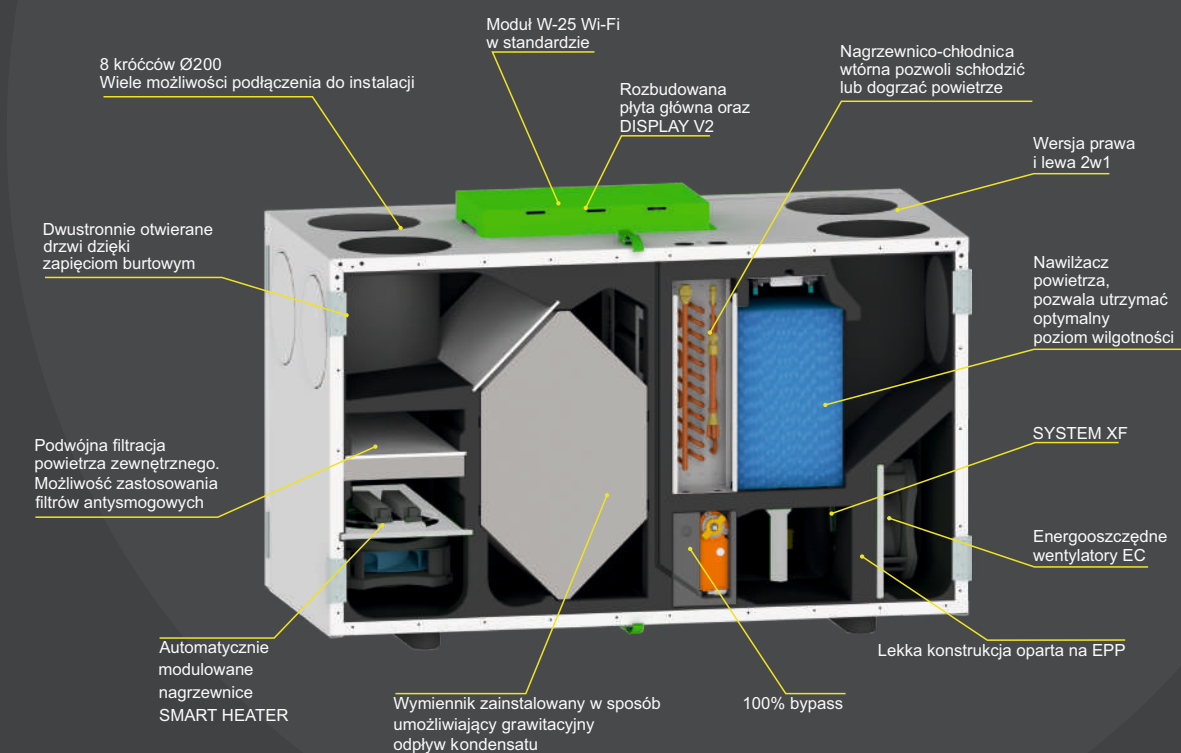

**PROTOKÓŁ
KOMUNIKACYJNY**

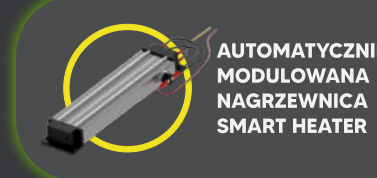

**AUTOMATYCZNE
MODULOWANA
NAGRZEWNICA
SMART HEATER**



**3 ALGORYTMY
ANTYZAMROŹNIOWE**




**STEROWNIK
DISPLAY V2**



Spręż/Wydajność



Sprawność/Wydajność

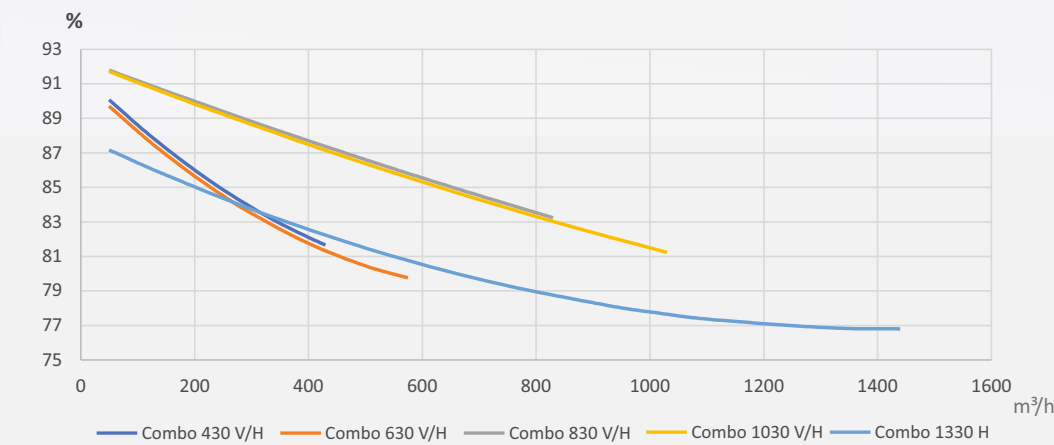

COMBO INTELIGENTNA WENTYLACJA

4w1

**Przyszłość wentylacji
w Twoim domu**

UNIKALNE POŁĄCZENIE CZTERECH FUNKCJI
W JEDNYM URZĄDZENIU

WANAS[®]

WANAS Sp. z o.o.
ul. Miłocińska 4C
35-232 Rzeszów
☎ 730 172 015

www.wanas.pl
handlowy@wanas.pl

WANAS[®]



Najnowsza seria rekuperatorów **COMBO** to unikatowe połączenie urządzeń niezbędnych dla zapewnienia komfortu w Twoim domu. Innowacyjna konstrukcja rekuperatora oraz zastosowanie wysokowydajnych wymienników ciepła zapewnia utrzymanie **sprawności cieplnej**. Dodatkowymi atutami są wyjątkowo **cicha praca** oraz **niskie zużycie energii**.

Dzięki kreatywnemu podejściu naszych inżynierów nowe **rekuperatory to nie tylko wentylacja**. Wewnątrz centrali wentylacyjnej zastosowano ewaporacyjny nawilżacz, który pozwoli utrzymać odpowiedni poziom wilgotności w pomieszczeniach, szczególnie w okresie zimowym. Rekuperator standardowo wyposażony jest w czujnik wilgotności i temperatury - maxiControl, który umożliwia bezprzewodowy odczyt i regulację wilgotności pomieszczenia.

Dodatkowo każdy rekuperator posiada możliwość rozbudowy o moduł nagrzewnico-chłodnicy, co pozwala połączyć rekuperator z dostępnym źródłem ciepła lub chłodu. Dzięki temu możemy dodatkowo **schłodzić** lub **dogrzać powietrze** nawiewane do pomieszczeń. Jest to idealne rozwiązanie dla domów ogrzewanych za pomocą pompy ciepła.

WYBIERZ TERAZ REKUPERATOR COMBO I ROZBUDUJ URZĄDZENIE O WYBRANY MODUŁ NAGRZEWNICO-CHŁODNICY, KTÓRY MOŻESZ DODAĆ RÓWNIEŻ W TRAKCIE UŻYTKOWANIA!

Dedykowane do COMBO 430/630



WYMIENNIK WODNY
WANAS 334 3,1 kW



WYMIENNIK FREONOWY
R32 WANAS 334 3,0 kW

Dedykowane do COMBO 830/1030/1330



WYMIENNIK WODNY
WANAS 444 7,3 kW



WYMIENNIK FREONOWY
R32 WANAS 444 5,6 kW

ZALETY:

- KOMPAKTOWA OBUDOWA - URZĄDZENIE 4w1 OSZCZĘDZA PRZESTRZEŃ.
- URZĄDZENIA DOSTĘPNE W OFERCIE UMOŻLIWIAJĄ WYBÓR PIONOWEGO LUB POZIOMEGO UKŁADU KRÓĆCÓW.
- NIŻSZA CENA URZĄDZENIA W PORÓWNANIU DO ODDZIELNIE ZAKUPIONYCH URZĄDZEŃ.
- TAŃSZY I DUŻO SZYBSZY MONTAŻ REKUPERATORA.
- WYJĄTKOWO ESTETYCZNA INSTALACJA.
- MNIEJSZE OPORY NA INSTALACJI W PORÓWNANIU DO POJEDYNCZYCH URZĄDZEŃ.
- ŁATWA KONFIGURACJA INSTALACJI I KRÓTSZY CZAS URUCHOMIENIA.
- KAŻDE URZĄDZENIE WYPOSAŻONE JEST W SYSTEM XF - AUTOMATYCZNE RÓWNOWAŻENIE INSTALACJI POPRZEC POMIAR PRZEPŁYWU POWIETRZA NAWIEWANEGO I WYWIEWANEGO.

DOSTĘPNE OPCJE:

WANAS COMBO 430 V/H

WANAS COMBO 830 V/H

WANAS COMBO 1330 H

WANAS COMBO 630 V/H

WANAS COMBO 1030 V/H


Dane techniczne



		430 V/H	630 V/H	830 V/H	1030 V/H	1330 H
Max. wartość natężenia przepływu przy 100 Pa	m³/h	430	575	830	1030	1330
Powierzchnia wentylowana do	m²	195	260	375	465	600
Klasa efektywności energetycznej	–	A		A		A
Sprawność do	%	90		92		87
Pobór energii	W	18-197	18-337	37-371	33-670	27-674
Moc nagrzewnicy wstępnej	W	1000		2000		3000
Średnica króćców	mm	200		250		315
Poziom mocy akustycznej Bieg I	dB(A)	36		42	41	34
Klasa filtracji	–	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%		ISO COARSE 75%		
Masa	kg	59		155,5	158	163
Rodzaj wymiennika	–	tworzywo		tworzywo		aluminium
Automatyka	–	V2		V2		V2
Sterownik ścienny	–	tak		tak		tak
System XF	–	tak		tak		tak
Moduł internetowy	–	tak		tak		tak
Malowane wewnątrz	–	nie		tak		tak
Obudowa	–	stal		stal		
Izolacja korpusu	–	EPP		mata kauczukowa		
Szerokość (S)	mm	1201		1563		1432
Wysokość (W)	mm	815		1085		1181
Głębokość (G)	mm	614		766		740


*Klasa efektywności energetycznej obliczona po zastosowaniu lokalnego sterowania według zapotrzebowania.

430 V/H 630 V/H

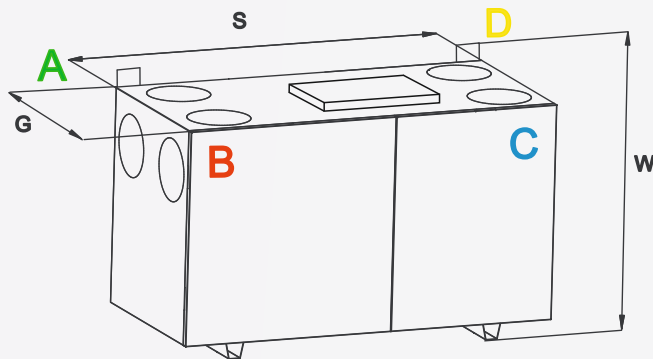


PRAWA/LEWA

830 V/H 1030 V/H

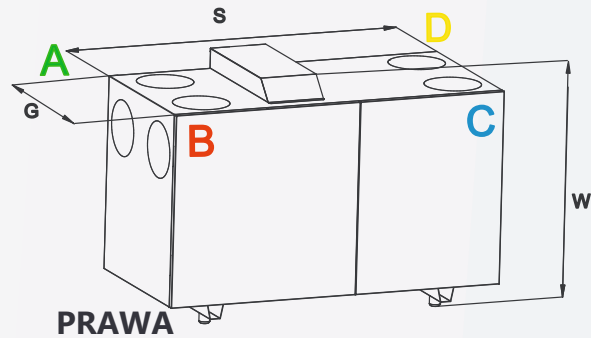


PRAWA

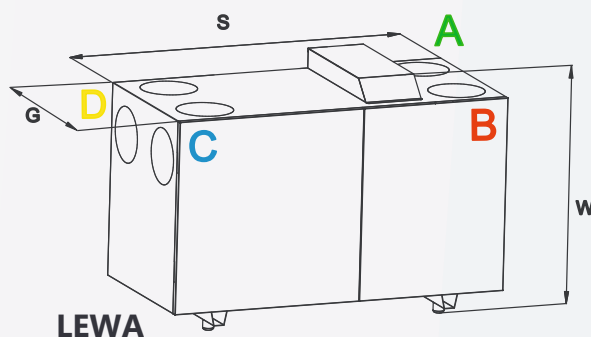

LEWA

1330 H

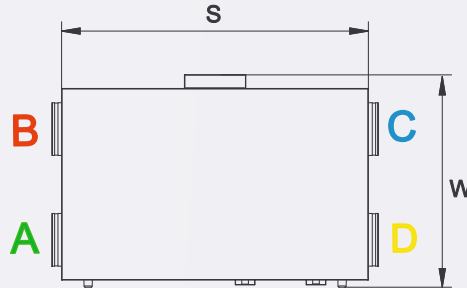


PRAWA



LEWA

Moduł internetowy
w standardzie



- A – powietrze pobierane z zewnątrz budynku
- B – powietrze pobierane z pomieszczeń
- C – powietrze nawiewane z pomieszczeń
- D – powietrze wyrzucane na zewnątrz budynku