


LEKKI
CICHY
DWUSTRONNY
NIEWIELKI
OSZCZĘDNY




WANAS BLACK

REKUPERATORY ZAPROJEKTOWANE Z MYŚLĄ
O MAŁYCH DOMACH I MIESZKANIACH


SPRĘŻ/WYDAJNOŚĆ

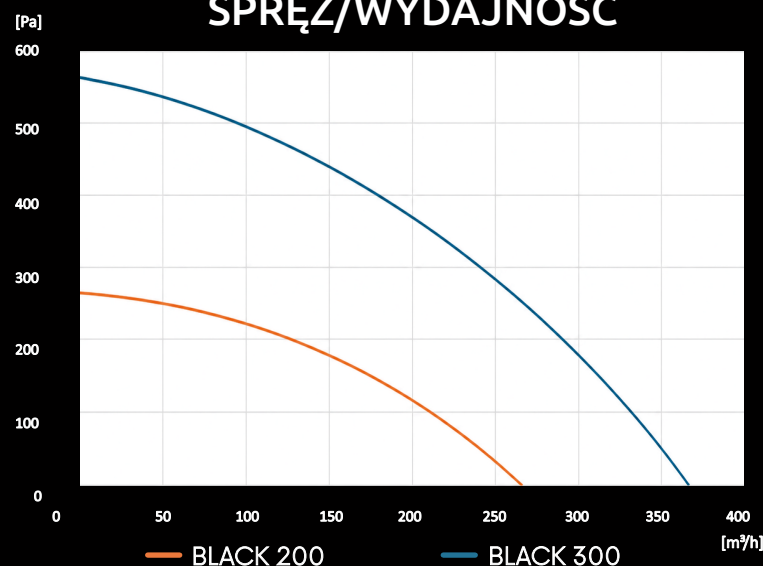


SPRAWNOŚĆ/WYDAJNOŚĆ

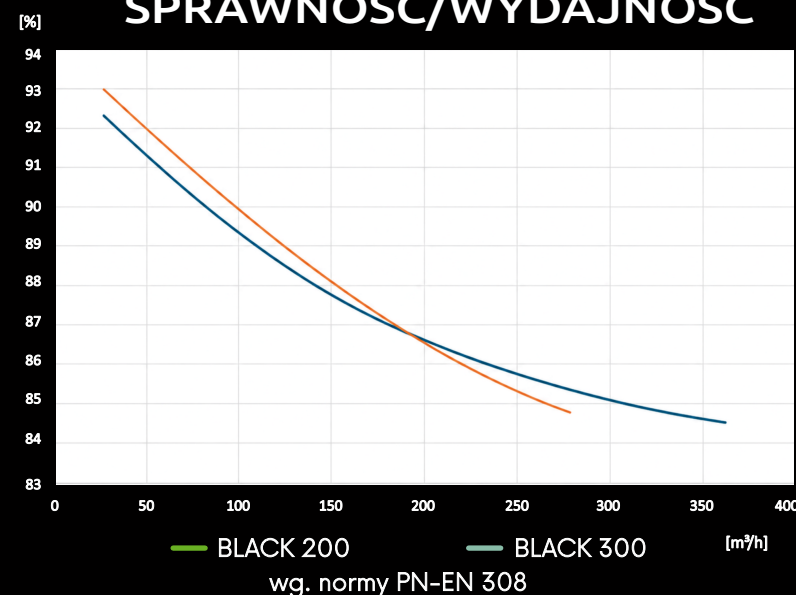

DANE TECHNICZNE		BLACK 200V	BLACK 300V
Klasa JZE	-	A+	A
JZE dla klimatu umiarkowanego	kWh/(m²/rok)	-38,5	-36
JZE dla klimatu chłodnego	kWh/(m²/rok)	-77	-73,9
JZE dla klimatu ciepłego	kWh/(m²/rok)	-13,8	-11,7
Maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	m³/h	200	320
Spręż dyspozycyjny przy wartości nominalnej	Pa	100	150
Moc akustyczna (dla biegu I/wg UE 1254/2014)	dB(A)	39	40
Zużycie energii	W	17-84	17-242
Moc nagrzewnicy wstępnej	W	500	500
Zasilanie	V/Hz	230/50	230/50
Średnica króćców	mm	125	125
Maks. sprawność wg UE 1254/2014, ΔT=13°C, przy 120 m³/h, SWM	%	92,6	92
Wysokość	mm	884	
Szerokość	mm	579	
Głębokość	mm	430	
Masa	kg	28	
Klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%		

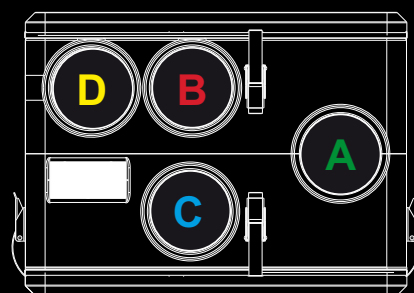

WERSJA PRAWA

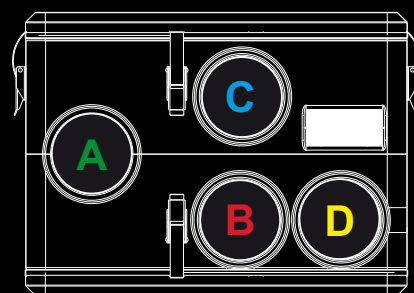

WERSJA LEWA


- A - powietrze pobierane z zewnątrz budynku
- B - powietrze pobierane z pomieszczeń
- C - powietrze nawiewane do pomieszczeń
- D - powietrze wyrzucane na zewnątrz budynku



WYBIERZ STEROWANIE - WYBIERZ OPCJE

REKUPERATORY BLACK TO RÓWNIEŻ NOWE STEROWANIE

DISPLAY V2



- KOLOROWY WYŚWIELACZ
- WBUDOWANY SYSTEM XF
- STEROWANIE NAWILŻACZEM
- PORT USB DO AKTUALIZACJI
- STEROWANIE GWC
- STEROWANIE NAGRZEWNICĄ/CHŁODNICĄ
- WEJŚCIE P. POŻ.
- PROTOKÓŁ MODBUS RTU
- MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY O CZUJNIK WILGOTNOŚCI miniControl
- MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY O STEROWANIE PRZEZ INTERNET


DISPLAY V3




- NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI
- STEROWANIE NAGRZEWNICĄ/CHŁODNICĄ
- STEROWANIE PRZEZ INTERNET
- AKTUALIZACJA PRZEZ INTERNET
- PROTOKÓŁ MODBUS RTU
- WBUDOWANY CZUJNIK WILGOTNOŚCI
- MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY O STEROWANIE:
 - GWC
 - CZUJNIKIEM EXTRA TEMP
 - NAWILŻACZEM

POZNAJ DISPLAY V3

MINIMALISTYCZNY STEROWNIK POZWOLI KORZYSTAĆ Z WSZYSTKICH NAJWAŻNIEJSZYCH FUNKCJI JAKIE DAJE REKUPERATOR

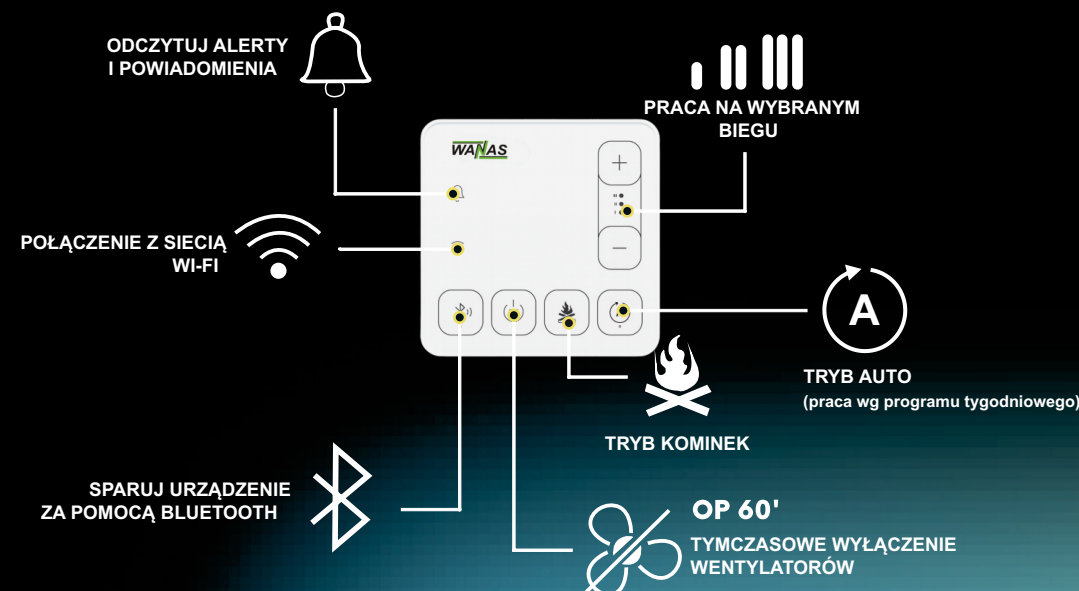

WANAS BLACK XF

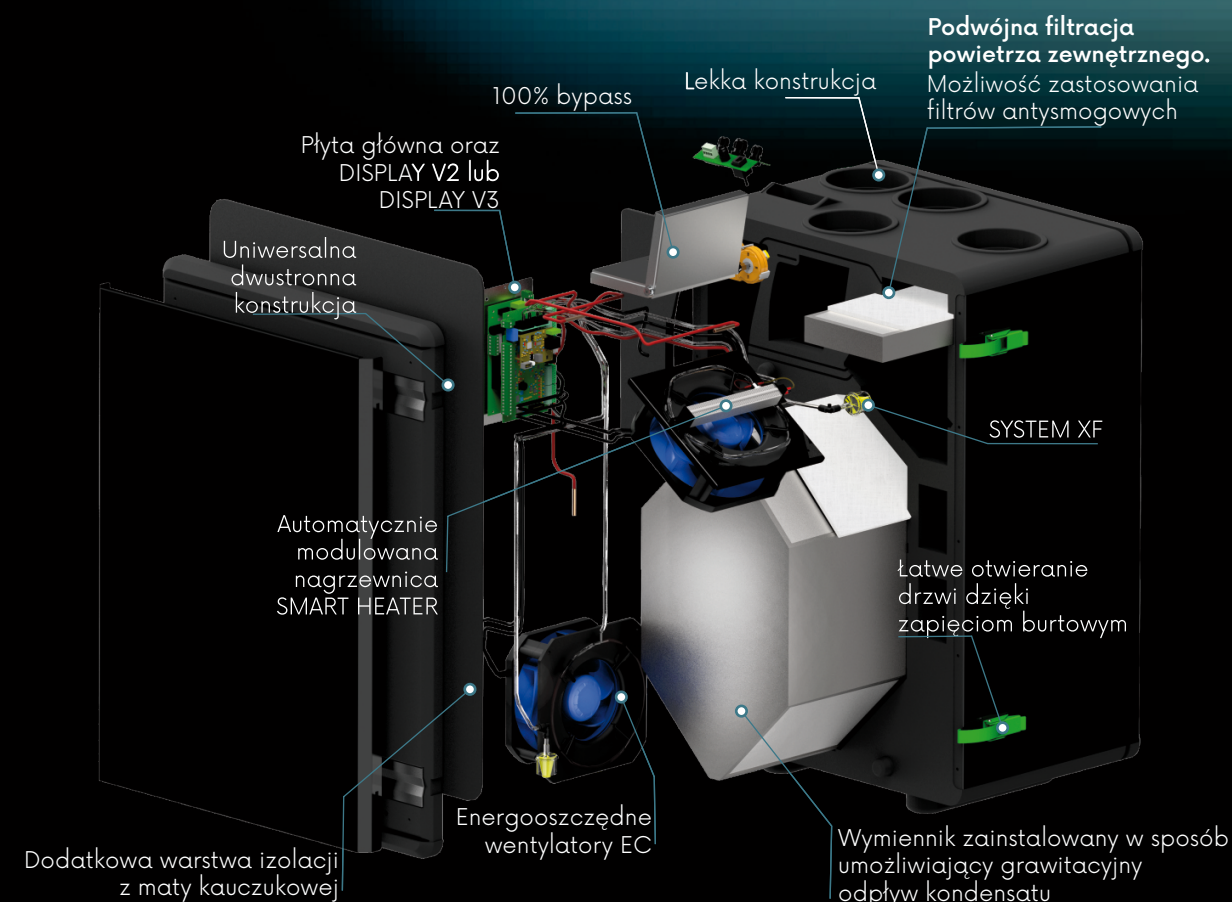

POZNAJ ZALETY:

- NOWOCZESNY DESIGN
- UNIWERSALNA - DWUSTRONNA KONSTRUKCJA REKUPERATORA (PRAWY/LEWY)
- ULTRA CICHĄ CENTRALA - TYLKO 39 dBA MIERZONE W ODLEGŁOŚCI 1M
- WYSOKA SPRAWNOŚĆ TEMPERATUROWA - DO 93,5%
- WYJĄTKOWO LEKKĄ CENTRALA - REKUPERATOR WAŻY JEDYNI 29,5 KG
- PRAWDZIWIE OSZCZĘDNY - NIEWIELKI POBÓR MOCY PRZEZ WENTYLATORY
- BARDZO DOBRA IZOLACJA - KORPUS WYKONANY Z EPP
- MOŻLIWOŚĆ UKRYTEJ ZABUDOWY NP. W CIĄGU MEBLOWYM

REKUPERATORY SERII BLACK SĄ PIERWSZYMI CENTRALAMI WANAS, KTÓRYCH KORPUS W CAŁOŚCI WYKONANY JEST Z WYTRZYMAŁEGO, SPIENIONEGO POLIPROPYLENU. WYKORZYSTANIE NOWOCZESNEJ TECHNOLOGII POZWOLIŁO UZYSKAĆ REKUPERATOR O WYJĄTKOWYCH WŁAŚCIWOŚCIACH IZOLACYJNYCH ORAZ TERMICZNYCH. CAŁOŚĆ KONSTRUKCJI ORAZ UMIEJSCOWIENIE WENTYLATORÓW ZDECYDOWAŁY O UZYSKANIU WYJĄTKOWO CICHEJ PRACY.

