



UMECTO

Nawilżacze



WANAS®

WANAS

UMECTO 600 — UMECTO 1300



UMECTO 600



UMECTO 1300

Nawilzacze WANAS UMECTO 600 i 1300 są dostosowane do współpracy z rekuperatorami WANAS o różnych przepływach powietrza. Sterowanie nawilżaczem odbywa się przez sterownik DISPLAY V2. Urządzenie dba o odpowiednią wilgotność w domu, tym samym poprawia samopoczucie i zwiększa komfort.


DANE TECHNICZNE

		UMECTO 600	UMECTO 1300
Maksymalny strumień powietrza	m ³ /h	600	1300
Maks. zużycie energii	W	2-15	2-15
Zasilanie	V/Hz	230/250	230/250
Średnica króćców powietrznych	mm	200	315
Średnica króćca podłączeniowego wody	cal	3/4	3/4
Moc nagrzewnicy	W	1000	2000
Nominalne zużycie wody	l/h	2,8	5,6
Opór powietrza przy 200 m ³ /h	Pa	7	11
Ciśnienie wody	MPa	0,15-0,6	0,15-0,6
Temperatura wody	Min/max	5-20	5-20
Twardość wody	max. mg CaCo ₃	200	200
Wysokość	mm	607	937
Szerokość	mm	454	455
Głębokość	mm	447	444
Masa	kg	25	36

Cicha praca nawilzacza nie generuje dodatkowego hałasu, co wpływa pozytywnie na komfort użytkowników. Dzięki jego zastosowaniu można cieszyć się czystym i wilgotnym powietrzem, które korzystnie wpływa na zdrowie i samopoczucie mieszkańców. Inteligentny system sterowania zapewnia efektywne wykorzystanie nagrzewnicy wtórnej, która uruchamia się tylko w razie konieczności, co sprawia, że jest to urządzenie przyjazne dla środowiska i oszczędne w eksploatacji.

ODDYCHAJ KOMFORTOWO!

Wydajny nawilżacz WANAS UMECTO pozwala utrzymać wilgotność w budynku na poziomie 40-50%. Jego sterowanie odbywa się przy pomocy sterownika rekuperatora i jest w pełni zautomatyzowane.

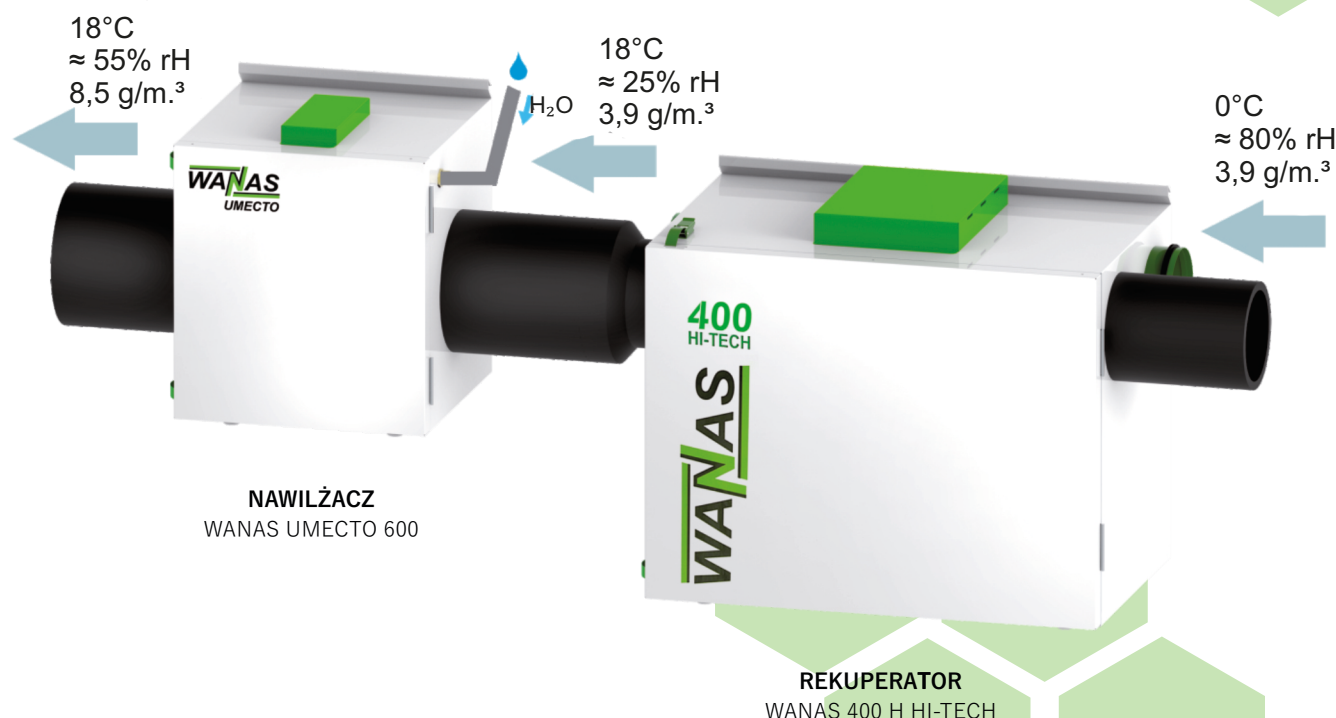


HIGIENICZNE ROZWIĄZANIE



ZDROWIE

Nawilżacz pozwala utrzymać wilgotność w pomieszczeniu na poziomie 40-50%, co pozytywnie wpływa na funkcjonowanie układu odpornościowego, wspomagając walkę z bakteriami i wirusami.



KOMFORT

Do urządzenia dołączony jest bezprzewodowy czujnik wilgotności maxiControl, który mierzy parametry na bieżąco, dzięki czemu układ działa w pełni automatycznie.



BEZPIECZEŃSTWO

Podłączenie do czystej, bieżącej wody oraz specjalny system płukania mat zapewniają doskonałą higienę urządzenia. Dodatkowo, dzięki filtrom w rekuperatorze, maty nawilżacza pozostają zawsze w idealnym stanie.

WANAS

UMECTO 600 UNI

UMECTO 1300 UNI



W standardzie
bezprzewodowy
czujnik wilgotności
maxiControl

UMECTO 600 UNI

UMECTO 1300 UNI

Nawilżacz pozwala połączyć urządzenie z każdą instalacją i każdym rekuperatorem. Nawilżacz montowany jest na kanale nawiewnym instalacji wentylacyjnej i stanowi niezależne urządzenie. Jego sterowanie odbywa się za pomocą zamontowanego u góry sterownika, który jest w standardowym wyposażeniu każdego nawilżacza WANAS UNI. Dzięki połączeniu z bezprzewodowym czujnikiem maxiControl, kontrola wilgotności jest łatwa i w pełni zautomatyzowana.

DANE TECHNICZNE

		UMECTO 600 UNI	UMECTO 1300 UNI
Maksymalny strumień powietrza	m ³ /h	600	1300
Zużycie energii	W	2-18	2-18
Zasilanie	V/Hz	230/250	230/250
Średnica króćców powietrznych	mm	200	315
Średnica króćca podłączeniowego wody	cal	3/4	3/4
Moc nagrzewnicy	W	1000	2000
Nominalne zużycie wody	l/h	2,8	5,6
Opór powietrza przy 200 m ³ /h	Pa	7	11
Ciśnienie wody	MPa	0,15-0,6	0,15-0,6
Temperatura wody	Min/max	5-20	5-20
Twardość wody	max. mg CaCO ₃	200	200
Wysokość	mm	607	937
Szerokość	mm	454	455
Głębokość	mm	447	444
Masa	kg	25	36

W nawilżaczu UMECTO wykorzystano zjawisko ewaporacji, czyli naturalną i najzdrowszą formę nawilżania. Nawilżacz pozwala w trakcie sezonu grzewczego uzyskać wilgotność w przedziale 40-45%. Jest to optymalna wilgotność w budynku w okresie zimowym. Odpowiedni poziom wilgotności pozytywnie wpływa na skórę, oczy oraz górne drogi oddechowe. Chroni i zabezpiecza przed zniszczeniem i wysuszeniem drewniane meble, podłogi i parkiety.

Dodatkowo bardzo ważną funkcją jest wtórne doczyszczanie powietrza nawiewanego poprzez mocną redukcję zapachów pochodzących z zewnątrz budynku.

