WANAS BLACK



WANAS®


INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA

SERIA WANAS
BLACK




DANE TECHNICZNE BLACK		200 V XF	200 V XF E	300 V XF	300 V XF E
Max. wartość natężenia przepływu przy 100 Pa	m³/h	200	200	332	332
Powierzchnia wentylowana do	m²	90	90	150	150
Klasa efektywności energetycznej	-	A+*	A	A	A
Sprawność do	%	92,6	90,9	92	91
Pobór energii	W	17-97	17-100	17-243	17-208
Moc nagrzewnicy wstępnej	W	500	500	500	500
Średnica króćców	mm	125	125	125	125
Poziom mocy akustycznej Bieg I	dB(A)	39	40	40	40
Klasa filtracji	-	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%			
Masa	kg	28	28	28	28
Rodzaj wymiennika	-	tworzywo	entalpiczny	tworzywo	entalpiczny
Automatyka	-	V2	V2	V2	V2
Sterownik ścienny	-	tak	tak	tak	tak
System XF	-	tak	tak	tak	tak
Moduł internetowy	-	nie	nie	nie	nie
Malowane wnętrze	-	nie	nie	nie	nie

*przy zastosowaniu lokalnego sterowania według zapotrzebowania

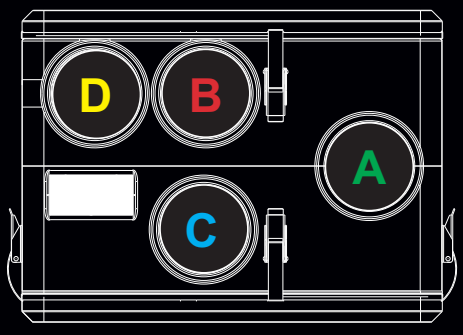

WERSJA PRAWA

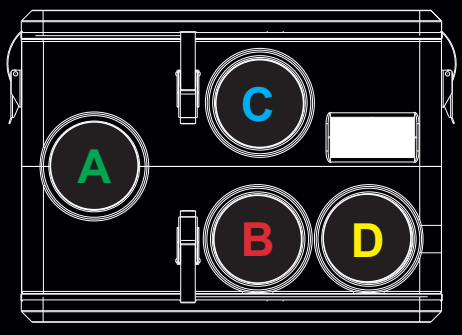

WERSJA LEWA

A - powietrze pobierane z zewnątrz budynku
B- powietrze pobierane z pomieszczeń
C- powietrze nawiewane do pomieszczeń
D- powietrze wyrzucane na zewnątrz budynku

Steruj swoim urządzeniem gdziekolwiek jesteś

Jeżeli zainstalowałeś rekuperator ze sterownikiem DISPLAY V2, możesz do niego dokupić moduł internetowy W-25 Wi-Fi. To rozwiązanie umożliwiające zdalne sterowanie rekuperatorami WANAS za pomocą smartfonu, tabletu lub komputera. Moduły pozwalają na bieżące zarządzanie pracą rekuperatora – zmianę trybów pracy, dostosowywanie intensywności wentylacji oraz ustawianie harmonogramów działania. Dzięki modułom możemy zobaczyć historię pracy urządzenia. Mamy również możliwość otrzymywania komunikatów np. o potrzebie wymiany filtrów.




200 V	200 V E	300 V	300 V E
200	200	332	332
90	90	150	150
A+	A	A	A
92,6	90,9	92	91
17-97	17-100	17-243	17-208
500	500	500	500
125	125	125	125
39	40	40	40
	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%		
28	28	28	28
tworzywo	entalpiczny	tworzywo	entalpiczny
V3	V3	V3	V3
tak	tak	tak	tak
nie	nie	nie	nie
tak	tak	tak	tak
nie	nie	nie	nie

ZOBACZ

ZAMIANA WERSJI Z PRAWEJ NA LEWĄ


WNĘTRZE I STEROWANIE

SPRĘŻ/WYDAJNOŚĆ

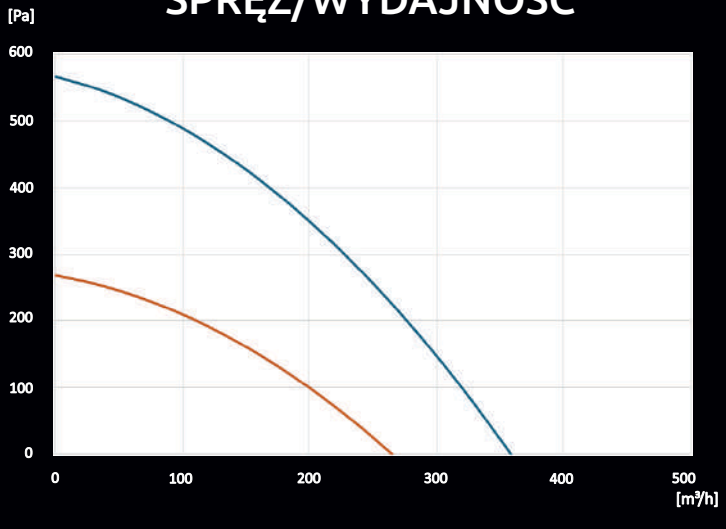

BLACK 200 BLACK 300

SPRAWNOŚĆ/WYDAJNOŚĆ

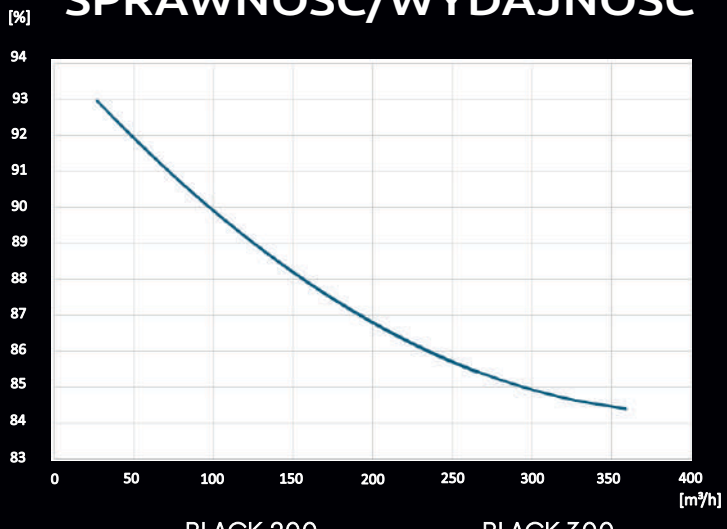


BLACK 200 BLACK 300

wg. normy PN-EN 308

DWIE OPCJE STEROWANIA
WYBIERZ ODPOWIEDNIĄ DLA SIEBIE



DISPLAY V2



- KOLOROWY WYŚWIETLACZ
- WBUDOWANY SYSTEM XF
- STEROWANIE NAWILŻACZEM
- PORT USB DO AKTUALIZACJI
- STEROWANIE GWC
- STEROWANIE NAGRZEWNICO/CHŁODNICĄ
- WEJŚCIE P. POŻ.
- PROTOKÓŁ MODBUS RTU
- MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY O CZUJNIK WILGOTNOŚCI maxiControl
- MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY O STEROWANIE PRZEZ INTERNET


DISPLAY V3




- STEROWANIE PRZEZ INTERNET W STANDARDZIE
- AKTUALIZACJA PRZEZ INTERNET
- PROTOKÓŁ MODBUS RTU
- MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY O STEROWANIE GWC

POZNAJ
DISPLAY V3

MINIMALISTYCZNY STEROWNIK POZWOLI KORZYSTAĆ Z WSZYSTKICH NAJWAŻNIEJSZYCH FUNKCJI JAKIE DAJE REKUPERATOR

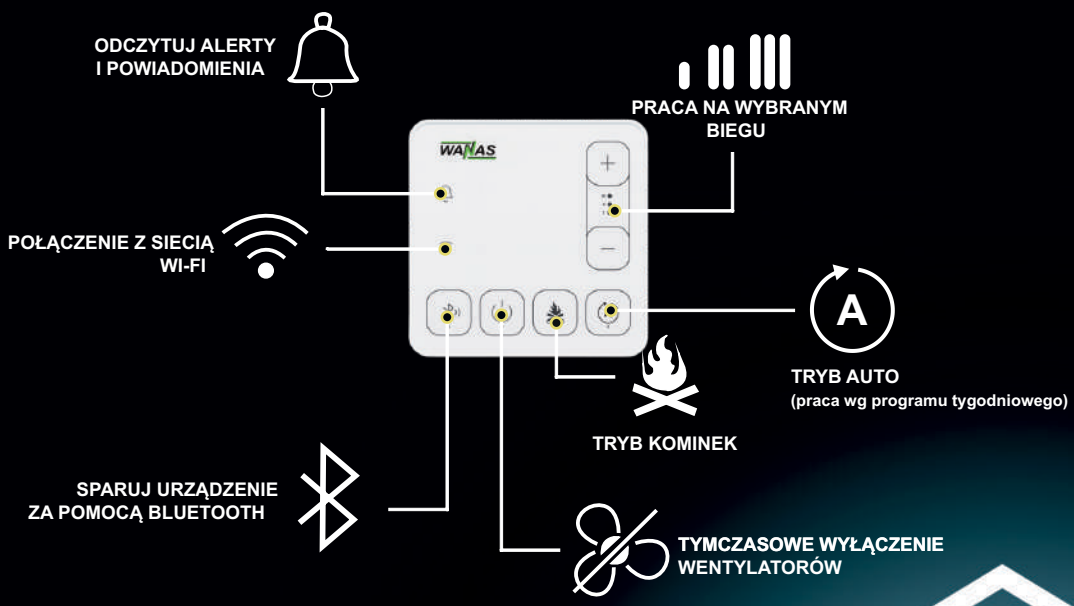

WANAS BLACK XF

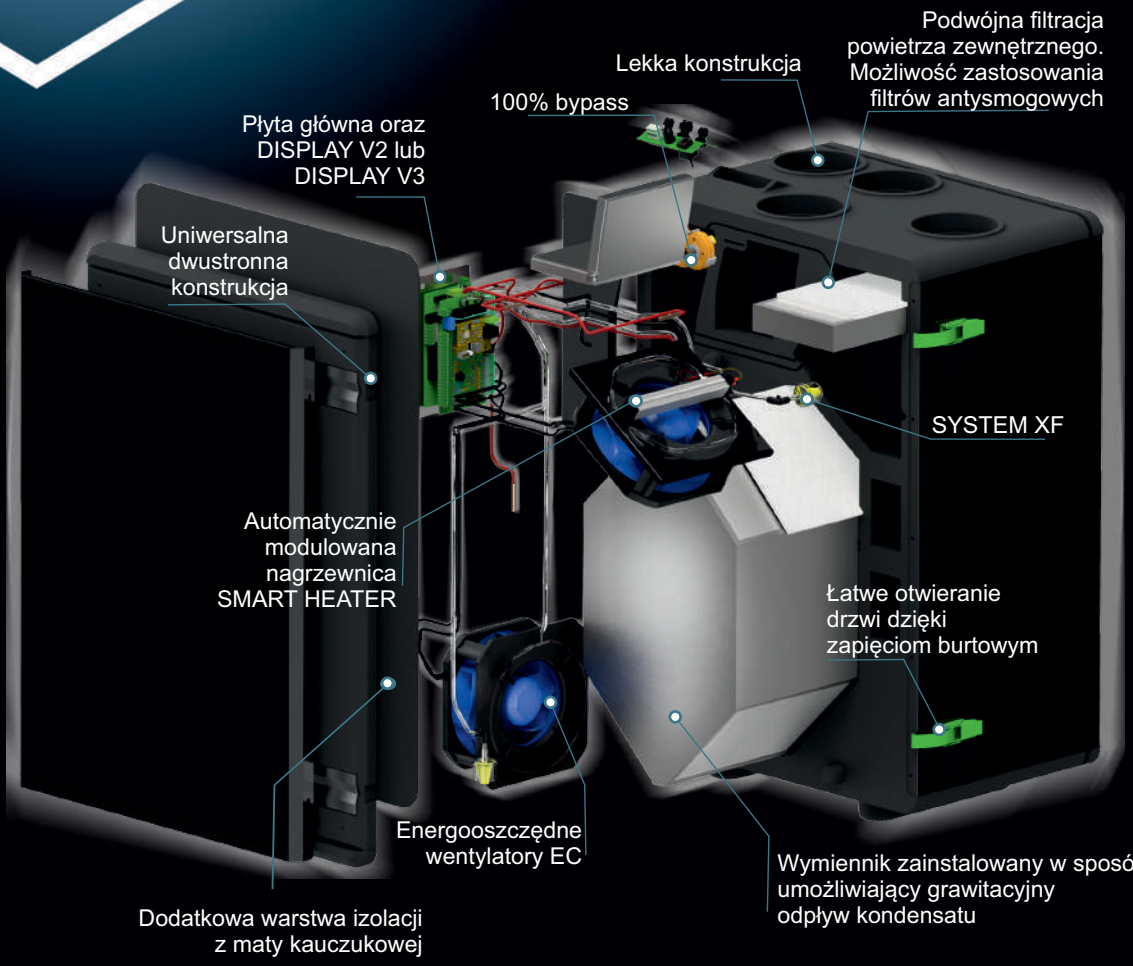

POZNAJ
ZALETY:

- NOWOCZESNY DESIGN
- UNIWERSALNA - DWUSTRONNA KONSTRUKCJA REKUPERATORA (PRAWY/LEWY)
- ULTRA CICHA CENTRALA - TYLKO 39 dBA MIERZONE W ODLEGŁOŚCI 1M
- WYSOKA SPRAWNOŚĆ TEMPERATUROWA - DO 93,5%
- WYJĄTKOWO LEKKA CENTRALA - REKUPERATOR WAŻY JEDYNIE 28 KG
- PRAWDZIWIE OSZCZĘDNY - NIEWIELKI POBÓR MOCY PRZEZ WENTYLATORY
- BARDZO DOBRA IZOLACJA - KORPUS WYKONANY Z EPP
- MOŻLIWOŚĆ UKRYTEJ ZABUDOWY NP. W CIĄGU MEBLOWYM

WYKORZYSTANIE NOWOCZESNEJ TECHNOLOGII POZWOLIŁO UZYSKAĆ REKUPERATOR O WYJĄTKOWYCH WŁAŚCIWOŚCIACH IZOLACYJNYCH ORAZ TERMICZNYCH. CAŁOŚĆ KONSTRUKCJI ORAZ UMIEJSCOWIENIE WENTYLATORÓW ZDECYDOWAŁY O UZYSKANIU WYJĄTKOWO CICHEJ PRACY. IDEALNY DO MAŁYCH I KOMPAKTOWYCH PRZESTRZENI. DOSKONAŁY WYBÓR DO DOMÓW, DOMKÓW LETNISKOWYCH, ORAZ MIESZKAŃ.

DISPLAY V3




DISPLAY V2



NOWOCZESNY STEROWNIK



3 ALGORYTMY ANTYZAMROŻENIOWE



MODULOWANA NAGRZEWNICA



AUTOMATYCZNE BILANSOWANIE PRZEPŁYWÓW



AUTOMATYCZNY 100% BYPASS



PROTOKÓŁ

WANAS Sp. z o.o.
Ul. Miłocińska 4C
35-232 Rzeszów
Tel. +48 730 172 015
handlowy@wanas.pl

KATALOG

CENNIK

WANAS®
www.wanas.pl