






Dane techniczne		915 H XF	915 H XF L
Max. wartość natężenia przepływu przy 100 Pa	m ³ /h	1000	1000
Powierzchnia wentylowana do	m ²	450	450
Klasa efektywności energetycznej	-	A	A
Sprawność do	%	87	87
Pobór energii	W	28-402	28-402
Moc nagrzewnicy wstępnej	W	3000	3000
Średnica króćców	mm	250	250
Poziom mocy akustycznej Bieg I	Db(A)	35,2	35,2
Klasa filtracji	-	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
Masa	kg	146	146
Rodzaj wymiennika	-	aluminium	aluminium
Automatyka	-	V2	V2
Sterownik ścienny	-	tak	tak
System XF	-	tak	tak
Moduł internetowy	-	nie	nie
Malowane wewnątrz	-	nie	nie

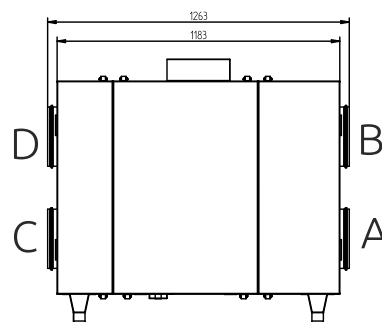

- A - powietrze pobierane z zewnątrz budynku
 B - powietrze pobierane z pomieszczeń
 C - powietrze nawiewane do pomieszczeń
 D - powietrze wyrzucane na zewnątrz budynku



WERSJA PRAWA

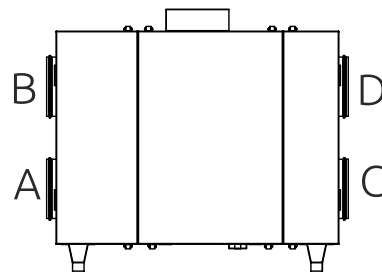

WERSJA LEWA

