


Dane techniczne		345 XF	345 XF L
Max. wartość natężenia przepływu przy 100 Pa	m ³ /h	345	345
Powierzchnia wentylowana do	m ²	155	155
Klasa efektywności energetycznej	-	A	A
Sprawność do	%	90	90
Pobór energii	W	19-157	19-157
Moc nagrzewnicy wstępnej	W	500	500
Średnica króćców	mm	200	200
Poziom mocy akustycznej Bieg I	dB(A)	33	33
Klasa filtracji	-	ePM 10 50%	
Masa	kg	57	57
Rodzaj wymiennika	-	aluminium	aluminium
Automatyka	-	V2	V2
Sterownik ścienny	-	tak	tak
System XF	-	tak	tak
Moduł internetowy	-	nie	nie
Malowane wewnątrz	-	nie	nie



- A - powietrze pobierane z zewnątrz budynku
 B - powietrze pobierane z pomieszczeń
 C - powietrze nawiewane do pomieszczeń
 D - powietrze wyrzucane na zewnątrz budynku

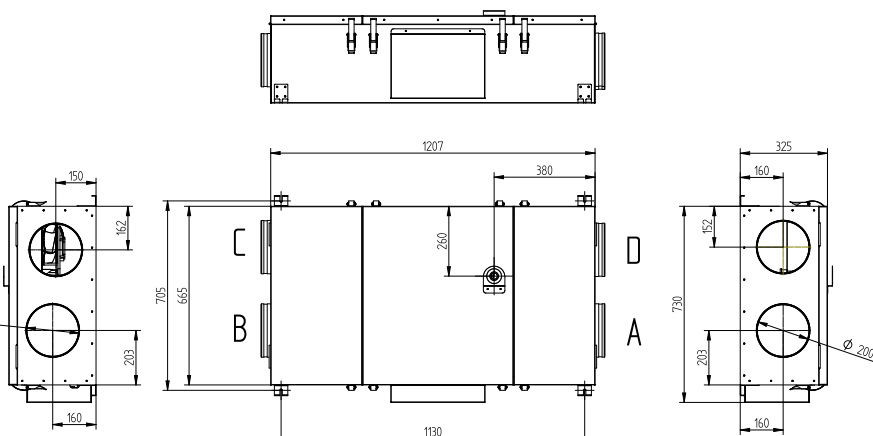